



ประกาศเทศบาลนครปักเกร็ด

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขประชา
สรรค์ ๒ ซอย ๔๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลนครปักเกร็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขประชาสรรค์ ๒ ซอย ๔๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างก่อสร้าง ในการประกวดราคารั้งนี้ เป็นเงินห้าสิบ ๑,๕๐๐,๓๗๑.๔๔ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นสามร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) (งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท) ตามรายการ ดังนี้

โดยก่อสร้างถนน คสล. กว้างประมาณ ๒.๕๐ ม. ยาวประมาณ ๑๗๓.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.
พื้นที่ประมาณ ๔๙๘.๐๐ ตร.ม. (ไม่รวมพื้นที่บ่อพัก คสล.) และวางท่อระบายน้ำ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ผึ้งเดียว ความยาวประมาณ ๑๗๓.๐๐ ม. และก่อสร้างรางน้ำ คสล. กว้าง ๐.๕๐ ม. ผึ้งเดียว ตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขประชาสรรค์ ๒ ซอย ๔๐ ตาม
ประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนครปักเกร็ดกำหนด

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเดิมกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

กล่าว

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานและได้แจ้งเรียนชื่อให้เป็นผู้ที่้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ

การประหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลมีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตั้งกล่าว

๘. “ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคายื่นที่เข้ามาข้อเสนอให้แก่เทศบาลนครปากเกร็ด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. “ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารที่หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมซื้อศูนย์เทศบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้คำสั่งศาลและความคุ้มกันเช่นวนนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับผลงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง และต้องเป็นงานของผู้รับจ้างในสัญญาเดียว ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ เทศบาลนครปากเกร็ด เชื่อถือ

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจกรรมร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติตั้งนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงานสิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจกรรมร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจกรรมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในการกิจกรรมร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจกรรมค้า

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจสอบแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบาท ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่ได้ทำการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๓ ล้านบาท

(๒) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๘๐ วันก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเงินมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการ เว้นวิธีรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้คนของการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะ เข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายใต้กฎหมายในประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประภันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้ง เวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขา รับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๘๐ วัน)

(๔) กรณีตาม (๑) - (๓) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๔.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๔.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการพื้นฟูกิจกรรมตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

(๔.๓) งานจ้างก่อสร้าง ที่กรมบัญชีกลางได้เขียนทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง แล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติ เป็นต้นไว้แล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีผลใช้บังคับ

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pakkretcity.go.th หรือ [www.procurement.go.th](http://procurement.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๔๖๖๐-๔๗๐๔ ต่อ ๓๑๘,๓๑๙ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

โดย

(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)

นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด



เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๔๗ /๒๕๖๗

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขประชาสารรัช ๒
ซอย ๔๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ เทศบาลนครปากเกร็ด

ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

เทศบาลนครปากเกร็ด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "เทศบาล" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขประชาสารรัช ๒ ซอย ๔๐ ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยก่อสร้างถนน คสล. กว้างประมาณ ๒.๕๐ ม. ยาวประมาณ
๑๗๓.๐๐ ม. หนา ๐.๓๕ ม. พื้นที่ประมาณ ๔๗๘.๐๐ ตร.ม. (ไม่รวมพื้นที่บ่อพัก คสล.) และวางท่อระบายน้ำ ค
๑๗๓.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ประมาณ ๔๗๘.๐๐ ตร.ม. (ไม่รวมพื้นที่บ่อพัก คสล.) และวางท่อระบายน้ำ ค
๑๗๓.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ประมาณ ๔๗๘.๐๐ ตร.ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ฝั่งเดียว ความยาวประมาณ ๑๗๓.๐๐ ม. และก่อสร้างรางวี
คสล. กว้าง ๐.๕๐ ม. ฝั่งเดียว ตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขประชาสารรัช
๒ ซอย ๔๐ ตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนครปากเกร็ดกำหนด โดยมีข้อ
แนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายการละเอียดของเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง
๑.๓ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันสัญญา๑.๔ ศูนย์การปรับราคา
๑.๕

$$K_๑ = ๐.๒๕ + ๐.๑๕ lt/lo + ๐.๑๐ Ct/Co + ๐.๔๐ Mt/Mo + ๐.๑๐ St/So$$

(งานอาคาร)

$$K_{๒.๑} = ๐.๓๐ + ๐.๑๐ lt/lo + ๐.๔๐ Et/Eo + ๐.๒๐ Ft/Fo$$

(งานดิน)

$$K_{๓.๑} = ๐.๓๐ + ๐.๔๐ At/Ao + ๐.๒๐ Et/Eo + ๐.๑๐ Ft/Fo$$

(งานผิวทาง PRIME COAT , TACK COAT , SEAL COAT)

$$K_{๓.๓} = ๐.๓๐ + ๐.๑๐ Mt/Mo + ๐.๔๐ At/Ao + ๐.๑๐ Et/Eo + ๐.๑๐ Ft/Fo$$

(งานผิวน้ำ Asphaltic Concrete , Penetration Macadam)

$$K_{\text{ต.๔}} = 0.30 + 0.30 \frac{lt}{lo} + 0.35 Ct/Co + 0.30 Mt/Mo + 0.15 St/So$$

(งานผิวน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก)

$$K_{\text{ต.๕}} = 0.35 + 0.20 \frac{lt}{lo} + 0.35 Ct/Co + 0.35 Mt/Mo + 0.15 St/So$$

(งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก)

$$K_{\text{ต.๖}} = 0.30 + 0.30 \frac{lt}{lo} + 0.35 Ct/Co + 0.20 Mt/Mo + 0.25 St/So$$

(งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนกันตลิ่ง)

$$K_{\text{ต.๗}} = 0.30 + 0.30 \frac{lt}{lo} + 0.30 Mt/Mo + 0.30 PEt/PEo$$

(งานท่อระบายน้ำ HYDENSITY POLYETHYLENE กรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้

จัดหาท่อ)

๑.๖ บทนิยาม

(๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๑.๘ แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภัยในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภัยในประเทศ

๑.๙ แผนการทำงาน

๑.๑๐ เอกสารแนบประกาศประกวดราคาจ้าง จำนวน -๔- หน้า

๑.๑๑ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง

ก่อสร้าง จำนวน -๑- หน้า

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลลมเหล่าย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกห้ามจากการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้ช้าคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

กลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกห้ามไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่งานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้

ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่งานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อ

จัดซื้อ และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอำนาจรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ที่ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้าชิงข้อเสนอให้แก่

เทศบาล และ วันประการดังที่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงของผู้รับจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย รวมเดรัจฉาน ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มาสำเร็จให้สละเอกสารซึ่หรือความคุ้มกันเข่นวนนี้

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับผลงานที่ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้าง และต้องเป็นงานของผู้รับจ้างในสัญญาเดียว ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ เทศบาล นครปากเกร็ด เชื่อถือ

๒.๑๑ กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน ลิงชยงหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย
กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิทั้งหมดที่มีสินทรัพย์สุทธิ ที่ปรากฏในบัญชีทางการเงินที่มีการตรวจสอบแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นวงก์ ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการ

ร้ายแรงนับแต่ทางด้านการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมด้า โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๕๖ วันก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ประกอบการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกรั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสูงกว่าของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะ เบี้ยนช้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายใต้กฎหมายไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขา รับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๕๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการพื้นฟูกิจการ

ตามพระราชบัญญัติมลละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๑

(๕.๓) งานจ้างก่อสร้าง ที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงาน ก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีผลใช้บังคับ

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรอง การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคุณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล ให้

ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่ได้ก่อตั้งบริษัทฯ

- (๓) ในการณ์ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า เวลาเท่ากับที่
- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้
- (๔.๑) ในการณ์ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นงบแสดงฐานะการเงินที่มีการรับรองแล้ว ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยใช้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

(๔.๒) ในการณ์ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๘๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยใช้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา และจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าตั้งแต่กว่าอีกร้อยหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔.๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองงบเงินสินเชื่อ (สินเชื่อที่ธนาคารภายใต้ประเทศไทยหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประภัณ์ ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในหน้าที่ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของงบเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขาที่ได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถ้วนวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๘๐ วัน)

- (๕) ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท
- (๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ห้างหุ้นส่วนที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- (๑) ในการณ์ที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบท้ายหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรและมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
- (๒) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง
- (๓) สำเนาใบอนุญาตประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)
- (๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ห้างหุ้นส่วนที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

(๔) เอกสารตามที่กำหนดใน เอกสารขอบเขตงาน (Terms Of Reference : TOR) โครงการก่อสร้างถนน คสล. และทอระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาธิรัช ๒ ซอย ๕๐

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคากำหนดราก่อนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคามาแนบเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ เทศบาลแห่งนี้ โดยไม่ต้องยื่นใบแจ้งป്രมณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง ในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ในการเสนอราคาให้เสนอราคางานเป็นเงินบาทและเสนอราคาก่อสร้างเดียวและราคាជึ่งเดียว โดยเสนอราคาร่วม หรือราคាត่อหน่วย หรือราคាត่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคราร่วมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคราร่วมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาก่อสร้างจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคามาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคานี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาก่อสร้างที่ต้นได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคานี้ได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถ้วนจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก เทศบาล ให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบสัญญา รายงานรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) ให้ถูกต้องและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคากำหนดราก่อนที่ ๑๒.๐๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ ด้วย อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลาปีนข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และ การเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องนำที่ทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบ

ไฟล์เอกสาร ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยื่นยันการเสนอราคา และจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่เทศบาล ผ่านทางระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจ

สอบ คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายได้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือ ในขณะ ที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายได้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตาม ข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ ยันนั้นอย่างทางการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และเทศบาล จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทั้งงาน เว้นแต่ เทศบาล จะพิจารณาเห็นว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มใหม่การกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของเทศบาล

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคานี้เสนอจะต้องเป็นราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี)

รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบบริการเสนอราคา ตามวันเวลา ที่กำหนด

- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๔.๙ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญา โดยจัดทำแผนการทำงานตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นกรณี สัญญาที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาททั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคานี้ต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญา

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๔.๕ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เทศบาลจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๔.๖ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ เทศบาล จะ

พิจารณาจาก ราคารวม

๔.๗ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายได้มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ และ คณะกรรมการพิจารณาผล การประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพัจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายได้เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่เทศบาลกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประมวลราคา อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๔.๘ เทศบาลสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ด้วย อิเล็กทรอนิกส์

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประมวลราคา อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๔.๙ ในการตัดสินการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทศบาล มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ เทศบาลมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง

๔.๑๐ เทศบาลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคานี้ราคาใด หรือราคานี้ เสนอหั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้อ้วกว่าการตัดสินของ เทศบาลเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง เทศบาลจะพิจารณาหากการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เข้าถือได้วายข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดा หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ

ทำเนินงานตามเอกสารประกาศอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์หรือเทศบาล จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอหนึ่งชุดเดียวและทางลักษณะที่ทำให้เป็นได้ ผู้ยื่นข้อเสนอต่อมาจะดำเนินงานตามเอกสารประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำขอของไม่เป็นที่รับฟังได้ เทศบาล มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องถ้าไม่มีสิทธิ เรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาล

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญา เทศบาล อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่คณะกรรมการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์รวมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใด ในการเสนอราคา

๕.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้นำร่องงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญามิเกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมท้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้เต็มต่อด้านราคามาตรฐานนี้ จะต้องมี วงเงินสัญญาสามตามปีปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งนี้แล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่เขียนทะเบียนไว้กับ สสว.

๕.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๖. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุ ในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับเทศบาล ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับเจ้ง และจะต้องวางแผนหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคากำจัดที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เทศบาล ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๖.๑ เงินสด

๖.๒ เช็คหรือdraftที่ธนาคารเขียนสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือdraftลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือ ตราไฟฟ้า ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๘.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายนอกประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑ ๔ (๓) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๘.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในที่ทราบโดยอนุญาตไปใช้ตามตัวอย่าง หนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๙.๕ พันธบตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีค่าเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกรวดราคากลางที่มีผลตั้งแต่วันที่ตกลงค่าจ้างแล้ว

๙. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

เทศบาล จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้วโดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นจำนวน ๒ งวดดังนี้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สามารถตรวจรับพัสดุงวดใดงวดหนึ่งก็ได้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราเรื้อยละ ๔๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างท่อระบายน้ำชนิด HDPE ขนาด Ø ๐.๖๐ ม. พร้อมบ่อพักน้ำ คลล. (ไม่รวมฝาบอพัก) ความยาวประมาณ ๑๗๕.๐๐ เมตร ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินในอัตราเรื้อยละ ๖๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เที่ยวจราจรคอนกรีต กว้าง ๒.๕๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๗๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร แล้วเสร็จทั้งหมด พื้นที่รวมประมาณ ๔๑๙.๐๐ ตารางเมตร (ไม่รวมพื้นที่บ่อพัก คลล.) พร้อมติดตั้งป้ายเตือนไฟกระพริบโซล่าเซลล์ แล้วเสร็จจำนวน ๒ ชุด และ ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ข้อความเตือนและกระจกโค้ง แล้วเสร็จจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นๆ ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแบบท้ายเอกสารประกรวดราคากลางที่มีผลตั้งแต่วันที่ตกลงจ้าง เป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ก่อนกำหนดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเทศบาล จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนเรื้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตាយตัวในอัตราเรื้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้าง

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกรวดราคากลางที่มีผลตั้งแต่วันที่ตกลงจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓

หัวข้อที่กล่าวไปเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประทานความชำนาญด้วยการของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายใต้ ระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่เทศบาลได้รับมอบงาน โดยต้องรับผิดชอบและแก้ไขให้เชิง การให้ได้ดังเดิมภายใน ๓๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำนาญด้วยการของงานจ้าง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๐.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณ เนประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ เทศบาลได้รับอนุญาตเงิน ค่าก่อสร้างฯ ตามเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๑๐.๒ เมื่อเทศบาลได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามายังต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในสัมภาระที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามายังต่างประเทศต่อกรณีเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเมืองเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่น ที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเข่นน้ำก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเทศบาลได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายใต้กฎหมายที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ เทศบาลจะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ที่งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ เทศบาลสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกันผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของเทศบาล คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ เทศบาล อาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลไม่ได้

(๑) เทศบาลไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่

เพียงพอที่ จะทำการจัดซั่งครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าถักยมและผู้ยื่นข้อเสนอที่จะทำการจัดซั่งหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีห่วงไถ่เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่วนราชการทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซั่งครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาล หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปรับราคาค่างงานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างงานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณีที่ ค่างงานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาข่ายเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำเนาเลขที่ ก.๖๗๐๗๐๗๘/๙ ๑๐๑ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่เทศบาลได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕

๑๒. มาตรฐาน pemio ขาง

เมื่อเทศบาลได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายได้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้าง ตามประกาศนี้แล้วผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวส. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาว่างแต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาว่าง ดังต่อไปนี้

๑๒.๑ สาขาว่างก่อสร้าง หรือสาขาว่างโยธา หรือสาขาว่างสำรวจ

๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๔. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

เทศบาล สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้ เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับเทศบาล ไว้ชั่วคราว





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส้านักช่าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง โทร.๘๗๙

ที่ ๗๗๗๗ /๒๕๖๗

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรับความเห็นชอบการจัดทำแบบรูปรายภาระงานก่อสร้างและรายละเอียดขอบเขตของงาน
(Terms of Reference:TOR) โครงการก่อสร้างถนน คสส. และท่อระบายน้ำบริเวณถนน
สุชาประชาสรรค์ ๒ ซอย ๔๐

เรียน นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนักช่าง ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง

ตามคำสั่งเทศบาลนครปักเกร็ต ที่ ๗๐๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายภาระงานก่อสร้างและร่างรายละเอียดขอบเขตของงาน (Terms of
Reference:TOR) โครงการก่อสร้างถนน คสส. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุชาประชาสรรค์ ๒ ซอย ๔๐
โดยให้ดำเนินการจัดทำแบบรูปรายภาระงานก่อสร้างและรายละเอียดขอบเขตของงาน (Terms of
Reference:TOR) โครงการดังกล่าว ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ นั้น

คณะกรรมการดำเนินการจัดทำแบบรูปรายภาระงานก่อสร้างและรายละเอียดขอบเขตของงาน
(Terms of Reference:TOR) โครงการดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว จึงขอรับความเห็นชอบดำเนินการจัดทำแบบรูป
รายภาระงานก่อสร้างและรายละเอียดขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) โครงการดังกล่าว
เพื่อใช้ประกอบและเป็นข้อกำหนดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

*(ลงชื่อ)

นาย

(นายทนง ปั่นสุข)

ประธานกรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

*(ลงชื่อ)

นาย

(นายกัทรพงษ์ มั่นคง)

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

*(ลงชื่อ)

นาย

(นางสาวชนิษฐา เสาสมภพ)

กรรมการ

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

เห็นชอบ

(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)
นายกเทศมนตรีนครปักเกร็ต

(นายวิศรุต ชัยรุ่งเรือง)
ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง

(นายนพกร หวังพราหม)
ผู้อำนวยการสำนักช่าง
๑๔ พ.ค. ๒๕๖๗

(นายสุธรรม บุญศิริชัย)
ปลัดเทศบาล
๑๔ พ.ค. ๒๕๖๗

ขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)

โครงการก่อสร้างถนน คสต. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาธิรัตน์ ๒ ซอย ๕๐

๑. ความเป็นมา

เนื่องด้วยเทศบาลนครปักเกร็ด ได้รับการร้องขอจากประชาชนที่พักอาศัย ภายในบริเวณถนนสุขาประชาธิรัตน์ ๒ ซอย ๕๐ ตั้งอยู่ต่ำบ้านคลองพุด อำเภอปักเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ว่าถนนเดิมเป็นลูกกรง มีการชำรุดเสียหาย ชุรุชระ มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ และไม่มีท่อระบายน้ำ ซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่สัญจรไปมาได้ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องได้รับการก่อสร้างถนนดังกล่าว เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน และทำให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ประกอบกับการเดินทางสัญจรของประชาชนเป็นไปอย่างสะดวกและปลอดภัย เทศบาลนครปักเกร็ด จึงได้นำมาเข้าแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ดังนั้น จึงเกิดเป็นโครงการก่อสร้างถนน คสต. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาธิรัตน์ ๒ ซอย ๕๐

เทศบาลนครปักเกร็ด ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนน คสต. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาธิรัตน์ ๒ ซอย ๕๐ โดยมีวงเงินงบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสต. กว้างประมาณ ๒.๕๐ ม. ยาวประมาณ ๓๗๓.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ประมาณ ๔๙๙.๐๐ ตร.ม. (ไม่รวมพื้นที่บ่อพัก คสต.) และวางท่อระบายน้ำ คสต. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสต. ฝั่งเดียว ความยาวประมาณ ๓๗๓.๐๐ ม. และก่อสร้างรางวี คสต. กว้าง ๐.๕๐ ม. ฝั่งเดียว ตามโครงการก่อสร้างถนน คสต. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาธิรัตน์ ๒ ซอย ๕๐ และตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนครปักเกร็ดกำหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๒ ลำดับที่ ๑.๒ เปเลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ หน้า ๓๐ ลำดับที่ ๑.๒ และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้า ๓๔ ลำดับ ๑.๒

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมสำหรับประชาชนภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล

๒.๒ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางสัญจร

๒.๓ เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและลดอุบัติเหตุทางถนน

๒.๔ เพื่อระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและป้องกันน้ำท่วมในชุมชน

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเดิมกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกกระทงข้อกล่าวหาสัญญาณหรือทำสัญญาณห่วงงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกกระทงข้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ที่้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะท้องท้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๑. ๒๕๖๘

ประทานฯ

๒.

กรรมการ

๓.

กรรมการ/เลขานุการ

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอำนาจพิรับจ้างงานที่ประการดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคายื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลนครปากเกร็ด ณ วันประกาศประการดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม ในการประการดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารที่อธิบายความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมซื้อขาย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารที่อธิบายความคุ้มกันเข่นว่าเป็น

๓.๑๐ โครงการก่อสร้างปีไม่ต้องกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอเป็นผู้ประกอบการที่เขียนงานก่อสร้างสาขา ก่อสร้างทางไวกับกรมบัญชีกลาง

โดยกำหนดสัดส่วนของราคางานก่อสร้าง จำนวนเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) และสัดส่วน ๑๐๐% ตามราคางานก่อสร้าง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประการดราคาก่อสร้าง และต้องเป็นงานของผู้รับจ้างในสัญญาเดียว จำนวนเงิน ๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคุณสมบูรณ์โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลนครปากเกร็ดได้รับ

๓.๑๒ กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในบริษัทงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้า การยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ ผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของผู้ตัดสินที่จะดำเนินการจัดซื้อหรือขอบเขตของงานที่จะดำเนินการจัดซื้อ หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะดำเนินการจ้างก่อสร้าง (แล้วแต่กรณี) และเอกสารแบบท้ายอื่น ๆ

โดยจะดำเนินการก่อสร้างถนน คสส. กว้างประมาณ ๒.๕๐ ม. ยาวประมาณ ๑๗๓.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ประมาณ ๔๗๙.๐๐ ตร.ม. (ไม่รวมพื้นที่ป้อพัก คสส.) และวางท่อระบายน้ำ คสส. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. พร้อมป้อพัก คสส. ฝั่งเดียว ความยาวประมาณ ๑๗๓.๐๐ ม. และก่อสร้างรางวี คสส. กว้าง ๐.๕๐ ม. ฝั่งเดียว ตามโครงการก่อสร้างถนน คสส. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ ๒ ซอย ๔๐ และตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนครปากเกร็ดกำหนดตามที่เบียนแบบเลขที่ กส.๓๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ระยะเวลาส่งมอบพัสดุ ๑๒๐ วัน

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เทศบาลนครปักเกร็ด จะพิจารณาจากตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่รับจัดสรร

งบประมาณ จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๘. งานงานและการจ่ายเงิน

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สามารถตรวจรับพัสดุงวดใดงวดหนึ่งก่อนได้ โดยกำหนดงาน
แล้วเสร็จ ๑๙๐ วัน แบ่งงวดงานเป็น ๒ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ กำหนดจ่ายเป็นจำนวนเงินร้อยละสี่สิบ (๔๐) ของค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงานก่อสร้างท่อระบายน้ำชนิด HDPE ขนาด Ø ๐.๖๐ ม. พร้อมบ่อพักน้ำ คล. (ไม่รวมฝาบ่อพัก) ความยาว
ประมาณ ๑๗๕.๐๐ เมตร ตามแบบรูปและรายการของเทศบาลให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนาม
ในสัญญา

งวดสุดท้าย กำหนดจ่ายเป็นจำนวนเงินร้อยละเจ็ดสิบ (๖๐) ของค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้าง
ได้ปฏิบัติงานเพิ่มราคารคอนกรีต กว้าง ๒.๕๐ เมตร ความยาวประมาณ ๗๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
แล้วเสร็จทั้งหมด พื้นที่รวมประมาณ ๔๙๙.๐๐ ตารางเมตร (ไม่รวมพื้นที่บ่อพัก คล.) พร้อมติดตั้งป้ายเตือนไฟ
กระพริบโซลาเซลล์ แล้วเสร็จจำนวน ๒ ชุด และ ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ข้อความเตือนและกระจากให้ แล้วเสร็จ
จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นๆ ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตาม
สัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแบบท้ายเอกสารประการราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็น
หนังสือจะกำหนด ดังนี้

๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำ้งานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทดสอบหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
เทศบาลนครปักเกร็ด จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของ
งานจ้างช่วงนั้น

๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็น
รายวันเป็นจำนวนเงินเดียวตัวในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้าง

๑๐. การกำหนดระยะเวลาจัดซื้อและจัดจ้าง (สามี)

ผู้ชนะการประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ
ข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกำกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายใต้ระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่เทศบาลนครปักเกร็ดได้รับมอบงาน โดยต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การ
ได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นัดถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๗๗๙

ประธานฯ

๒.

กรรมการ

๒.

กรรมการ/เลขานุการ

๑๑. มาตรฐานฝิมือช่าง

ประกาศนียบตตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานก่อสร้าง หรือช่างโยธา หรือช่างสำรวจ

๑๒. สูตรการปรับราคา

ตามประมวลติกษณรัฐมนตรีกำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคางานก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

$$P = (P_0) \times (K)$$

กำหนดให้ P = ราคางานต่อหน่วยหรือราคางานเป็นวงเดือนที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

P_0 = ราคางานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประเมินได้ หรือราคางานเป็นวงเดือนซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย 4 % เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม 4 % เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

ESCALATION FACTOR K หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงานดังนี้

$$K_1 = 0.25 + 0.15 lt/lo + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So
(งานอาคาร)$$

$$K_{2.1} = 0.30 + 0.10 lt/lo + 0.40 Et/Eo + 0.20 Ft/Fo
(งานดิน)$$

$$K_{3.1} = 0.30 + 0.40 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo
(งานผิวทาง PRIME COAT , TACK COAT , SEAL COAT)$$

$$K_{3.3} = 0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.40 At/Ao + 0.10 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo
(งานพิวนน Asphaltic Concrete , Penetration Macadam)$$

$$K_{3.4} = 0.30 + 0.10 lt/lo + 0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So
(งานพิวนนคอนกรีตเสริมเหล็ก)$$

$$K_{3.5} = 0.35 + 0.20 lt/lo + 0.15 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So
(งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานปูอิฐ)$$

$$K_{3.6} = 0.30 + 0.10 lt/lo + 0.15 Ct/Co + 0.20 Mt/Mo + 0.25 St/So
(งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนกันตลิ่ง)$$

$$K_{5.2.3} = 0.50 + 0.10 lt/lo + 0.10 Mt/Mo + 0.30 PEt/PEo
(งานท่อระบายน้ำ HYDENSITY POLYETHYLENE กรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดทำท่อ)$$

เงื่อนไขเพิ่มเติม

ตามกฎหมายที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ จัดตั้งขึ้นเพื่อจัดการและบริหารพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ และหนังสือคณธรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๒/๗ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

๑. หากผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้แสดงสำเนาใบชี้นำของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

๒. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องใช้พัสดุประเภทหัวสตูหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทย โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

๓. ผู้ยื่นข้อเสนอ ที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทยและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไทย โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถ้วนจากวันลงนามในสัญญา” ทั้งนี้ โดยให้แนบตารางภาคผนวก ๑ และภาคผนวก ๒ ไปด้วย เว้นแต่กรณีที่ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาไม่เกิน ๖๐ วัน

๔. หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่สามารถดำเนินการตามแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทยได้ ให้สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนได้ และต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงแผนต่อหน่วยงานรัฐ แต่ต้องก่อนการส่งมอบงานในแต่ละงวด

๑.

๒๙๘

ประธานา

๒.

๒๙๘

กรรมการ

๓.

๒๙๘

กรรมการ/เลขานุการ

ตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุชาประชารรค์ ๒ ซอย ๕๐

รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ

แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	พัสดุ ในประเทศไทย	พัสดุ ต่างประเทศ
๑							
๒							
๓							
๔							
๕							
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ.....(คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจำนำ)

()

ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
โครงการก่อสร้างถนน คสศ. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุชาประชารัตน์ ๒ ซอย ๕๐

รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑	เหล็กเส้น	ตัน			
๒	เหล็กข่องอ	ตัน			
๓	เหล็กเส้นกลม	ตัน			
๔					
๕					
รวม			xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐	๙๐	๑๐

ลงชื่อ..... (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

()

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขุมวิท ๒ ซอย ๔๐ ค่ายวีรบุรพ์กิจการราคายield bidding / โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขุมวิท ๒ ซอย ๔๐

**2. ชื่ออย ๔๐
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครปักกีสี / เทศบาลนครปักกีสี**

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,500,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนน คสล. กว้างประมาณ 2.50 ม. ยาวประมาณ 173.00 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 419.00 ตร.ม.
(ไม่รวมพื้นที่บ่อพัก คสล.) และวางท่อระบายน้ำ คสล. เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ฝั่งเดียว
ความยาวประมาณ 173.00 ม. และก่อสร้างรางน้ำ คสล. กว้าง 0.50 ม. ฝั่งเดียว ตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.
และท่อระบายน้ำบริเวณถนนสุขุมวิท ๒ ซอย 40 ตามประมาณการงานก่อสร้าง
และตามแบบแปลนที่เทศบาลนครปักกีสีกำหนด

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 เป็นเงิน 1,510,391.41 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางশেফানและห้องเสื้อ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 หนัง บีน อุชุ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.2 ภัทรพงษ์ มั่นคง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 ณพวุฒิ ศรีโพธิ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
(ลงชื่อ).....	ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ

ณพวุฒิ ศรีโพธิ

21 พฤษภาคม 2567 08:38:18



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักช่าง เทศบาลนครปักเกร็ด

ที่ ๒๗๗/๑๔๕๖๗

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง

เรียน นายกเทศมนตรี / ปลัดเทศบาล / ผ่านผู้อำนวยการสำนักช่าง

ตามคำสั่งเทศบาลนครปักเกร็ด ที่ ๗๘๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาธิรัตน์ ๒ ซอย ๔๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อคำนวนราคา กลางโครงการดังกล่าว ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำบริเวณ ถนนสุขาประชาธิรัตน์ ๒ ซอย ๔๐ ได้ดำเนินการคำนวนราคากลางของโครงการดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว ตามแบบสรุประภาคกลางที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบพร้อมจัดส่งให้สำนักช่าง เพื่อใช้เป็น เอกสารประกอบให้ สำนักคลัง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ต่อไป

เรียน นายกเทศมนตรี

- เพื่อโปรดพิจารณา ให้ความเห็นชอบราคากลางเพื่อเป็นเอกสาร ประกอบการจัดจ้างต่อไป

(นายนพกร หวังพราย)

ผู้อำนวยการสำนักช่าง

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายทนง ปืนสุข)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายภัทรพงษ์ มั่นคง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายณพวุฒิ ศรีโชติ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

เห็นชอบ

(นายวิชัย บรรลักษณ์)
นายกเทศมนตรีนครปักเกร็ด
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาคลังในงานจางกอสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาธิรัช ๒ ซอย ๔๐

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาธิรัช

2. ซอย ๔๐

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครปากเกร็ด / เทศบาลนครปากเกร็ด

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

1,500,000.00

บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนน คสล. กว้างประมาณ 2.50 ม. ยาวประมาณ 173.00 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 419.00 ตร.ม.

(ไม่รวมพื้นที่บ่อพัก คสล.) และวางท่อระบายน้ำ คสล. เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ฝั่งเดียว

ความยาวประมาณ 173.00 ม. และก่อสร้างรางวี คสล. กว้าง 0.50 ม. ฝั่งเดียว ตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.

และท่อระบายน้ำบริเวณถนนสุขาประชาธิรัช ๒ ซอย ๔๐ ตามประมาณการงานก่อสร้าง

และตามแบบแปลนที่เทศบาลนครปากเกร็ดกำหนด

5. ราคากลางค้านวน ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 เป็นเงิน

1,510,391.41

บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุประ cara กลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 หนน ปันสุข ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.2 กัทรพงษ์ มั่นคง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 ณพุฒิ ศรีโชค กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(ลงชื่อ)..... <u>ปันสุข</u>ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)..... <u>กัทรพงษ์</u>กรรมการ
(ลงชื่อ)..... <u>ณพุฒิ</u>กรรมการ

ณพุฒิ ศรีโชค

21 พฤษภาคม 2567 08:38:18

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุประบากางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล็ก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประการราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขุมวิทฯ ช่วง ๔๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลนครปากเกร็ด/เทศบาลนครปากเกร็ด

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคាដ่อนway	ราคากัน	FN	ราคาก่อนway X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อผิวจราจรเดิม 1.1 งานรื้อโครงสร้างเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE) 2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง 2.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.1.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 2.1.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) 2.1.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	292.000	16.05	4,686.60	1.3642	21.89	6,393.45
2		ลบ.ม.	50.000	850.95	42,547.50	1.3642	1,160.86	58,043.29

ณพวัฒน์ ศรีโชค

21 พฤษภาคม 2567 08:38:23

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(ลงชื่อ)..... กรรมการ

หน้า 1 จาก 4

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคาภัณฑ์ก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล็ก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขุมวิทฯ ช่วง ๔๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลนครปากเกร็ด/เทศบาลนครปากเกร็ด

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคាតอน่วย	ราคากัน	FN	ราคากองหน่วย X FN	ราคากลาง
3	2.1.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	20.000	746.45	14,929.00	1.3642	1,018.30	20,366.14
4	2.2 งานไหลทางหินคลุก	ลบ.ม.	13.000	492.00	6,396.00	1.3642	671.18	8,725.42
5	2.3 งานพื้นทางเข้าบ้าน คสล. 3. งานผิวทาง 3.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 3.1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	9.500	376.69	3,578.55	1.3642	513.88	4,881.85
6	3.1.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ชั้ตตั่งแกร่งเหล็ก) 3.1.1.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ตร.ม.	419.000	511.14	214,167.66	1.3642	697.29	292,167.52
7		เมตร	12.000	262.53	3,150.36	1.3642	358.14	4,297.72

ณพวุฒิ ศรีโชคดี

21 พฤษภาคม 2567 08:38:23

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....
..... ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....
..... กรรมการ
(ลงชื่อ).....
..... กรรมการ

หน้า 2 จาก 4

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคาคลังงานก่อสร้างทาง สภาพน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประการราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขุมวิทฯ ซอย ๔๐ ด้วยวิธีประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลนครปากเกร็ด/เทศบาลนครปากเกร็ด

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาก่อหน่วย	ราคาน้ำท่วม	FN	ราคาก่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	3.1.1.3 รอยต่อเพื่อหดตัวตามยาว (CONTRACTION JOINT)	เมตร	60.000	183.59	11,015.40	1.3642	250.45	15,027.20
9	3.2 งานราบวี คสล. หนา 0.15 ม. กว้าง 0.50 ม.	ม.	157.000	506.00	79,442.00	1.3642	690.28	108,374.77
10	4. งานโครงสร้าง							
10	4.1 บ่อพักน้ำ คสล. ขนาด 0.90x0.90 เมตร	บ่อ	18.000	6,067.96	109,223.28	1.3642	8,277.91	149,002.39
11	4.2 ฝาบ่อพักเหล็กหล่อขนาด 0.64x0.64 ม.	ฝา	18.000	9,300.00	167,400.00	1.3642	12,687.06	228,367.08
12	4.3 แผ่น คสล. รองท่อระบายน้ำ 0.50x1.00x0.07 ม.	แผ่น	157.000	355.51	55,815.07	1.3642	484.98	76,142.91
12	4.4 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
13	4.4.1 งานทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม.	ม.	161.000	1,714.92	276,102.12	1.3642	2,339.49	376,658.51
14	4.5 งานซ่อมท่อระบายน้ำเดิมจากอาคารเข้ากับบ่อพักน้ำ	ชุด	3.000	907.03	2,721.09	1.3642	1,237.37	3,712.11
15	4.6 งานซ่อมท่อระบายน้ำใหม่บนบ่อพักเดิม	ชุด	1.000	1,898.17	1,898.17	1.3642	2,589.48	2,589.48

ณพุฒิ ศรีโชคดี

21 พฤษภาคม 2567 08:38:23

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....นาย.....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

หน้า 3 จาก 4

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคาภาระงานก่อสร้างทาง สภาพน และท่อเหล็ก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประภาคราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขประชาสารค ๒ ซอย ๔๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลนครปากเกร็ด/เทศบาลนครปากเกร็ด

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาก่อสร้าง	ราคาก่อสร้างทั้งหมด	FN	ราคาก่อสร้าง X FN	ราคากลาง
16	5. งานอื่นๆ							
16	5.1 งานป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	2,000	4,800.00	9,600.00	1.3642	6,548.16	13,096.32
17	5.2 งานป้ายเตือนไฟกระพริบโซลาเซลล์	ป้าย	2,000	28,500.00	57,000.00	1.3642	38,879.70	77,759.40
18	5.3 งานป้ายสัญญาณจราจรชี้อุบัติเหตุและกรุงโโ	ป้าย	1,000	15,430.00	15,430.00	1.3642	21,049.60	21,049.60
19	5.4 งานแผ่น Geotextile	ตร.ม.	458.000	70.00	32,060.00	1.3642	95.49	43,736.25
รวมราคากลาง								1,510,391.41

ณพวุฒิ ศรีโชคิ

21 พฤษภาคม 2567 08:38:23

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 (ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (ลงชื่อ)  กรรมการ

หน้า 4 จาก 4

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุประ cara กลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และหอเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประการราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ศสส. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขประชาสรรค์ ๒ ซอย ๔๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลนครปากเกร็ด/เทศบาลนครปากเกร็ด

๗๗๖๐

(ทนง ปืนสุข)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ภัทรพงษ์ มั่นคง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ณพวนิ ศรีโพธิ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ณพวนิ ศรีโพธิ

21 พฤษภาคม 2567

แบบสรุปราคาโครงการก่อสร้างทาง สภาพาน และท่อเหล็ก

บริการบนสุขาประชาธิรัชช์ ๒ ช่วง ๔๐ ด้วยวิธีประการราคายืดหยุ่น (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนน ศสส. และท่อระบายน้ำ บริการบนสุขาประชาธิรัชช์ ๒ ช่วง ๔๐

ลำดับที่ตาม สัญญา	ลักษณะ*	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาก้อนเป้า	ราคากันชน	R_N	ราคาก่อนภาษี $\times R_N$	ราคาก่อสร้าง
1.1	งานท่อระบายน้ำ	งานต่อท่อระบายน้ำตอกหินดาน้ำ (TOK HIN NAI WATER TOWER)	ตร.ม.	292.500	16.05	4,698.82	1.3642	21.89	6,591.45
2.1	งานช่องสูบดิน	งานช่องสูบดินแบบอัตโนมัติ (AUTOMATIC EXCAVATING TUNNEL)	ตร.ม.	292.500	16.05	4,698.82	1.3642	21.89	6,591.45
2.1.1	งานพื้นฐาน	งานช่องสูบดินแบบอัตโนมัติ (AUTOMATIC EXCAVATING TUNNEL)	ตร.ม.	292.500	16.05	4,698.82	1.3642	21.89	6,591.45
2.1.2	งานช่องสูบดินแบบอัตโนมัติ (AUTOMATIC EXCAVATING TUNNEL)	งานช่องสูบดินแบบอัตโนมัติ (AUTOMATIC EXCAVATING TUNNEL)	ตร.ม.	292.500	16.05	4,698.82	1.3642	21.89	6,591.45
3.1	งานพื้นฐาน (BASE COURSES)	งานพื้นฐานหินกรวด (ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	50,000	850.95	42,549.50	1.3642	1,160.86	58,043.29
3.1.1	งานพื้นฐานหินกรวด (ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	งานช่องสูบดินแบบอัตโนมัติ (AUTOMATIC EXCAVATING TUNNEL)	ตร.ม.	292.500	16.05	4,698.82	1.3642	21.89	6,591.45
3.1.2	งานช่องสูบดินแบบอัตโนมัติ (AUTOMATIC EXCAVATING TUNNEL)	งานช่องสูบดินแบบอัตโนมัติ (AUTOMATIC EXCAVATING TUNNEL)	ตร.ม.	292.500	16.05	4,698.82	1.3642	21.89	6,591.45
6.1	งานพื้นฐานหินกรวด (ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	งานพื้นฐานหินกรวด (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	20,000	746.45	14,929.00	1.3642	1,018.30	20,366.34
6.2	งานพื้นฐานหินกรวด (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	งานพื้นฐานหินกรวด (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	13,000	492.00	6,396.00	1.3642	671.18	8,067.18
6.3	งานพื้นฐานหินกรวด (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	งานพื้นฐานหินกรวด (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	9,500	376.69	3,578.55	1.3642	513.88	4,881.85
3	งานผิวน้ำ	งานผิวน้ำ (SURFACE COURSES)							
3.1	งานผิวน้ำ (SURFACE COURSES)	งานผิวน้ำคอนกรีตปูนทึบ concreting (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVING)							
9.1	งานผิวน้ำคอนกรีตปูนทึบ concreting (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVING)	ผิวน้ำคอนกรีตปูนทึบ concreting (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVING)	ตร.ม.	419,000	511.14	214,167.66	1.3642	697.29	292,167.52
9.2	ผิวน้ำคอนกรีตปูนทึบ concreting (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVING)	รอยต่อผืนอเนกประสงค์ (EXPANSION JOINT)	เมตร	12,000	262.53	3,150.36	1.3642	358.14	4,297.72
9.3	รอยต่อผืนอเนกประสงค์ (EXPANSION JOINT)	รอยต่อผืนอเนกประสงค์ (EXPANSION JOINT)	เมตร	60,000	183.59	11,015.40	1.3642	250.45	15,027.20
9.5	รอยต่อผืนอเนกประสงค์ (EXPANSION JOINT)	รอยต่อผืนอเนกประสงค์ (EXPANSION JOINT)	ตร.ม.	159,600	106.00	17,041.60	1.3642	690.28	18,731.88
4	งานโครงสร้าง	งานโครงสร้าง							
10.1	งานโครงสร้าง	ปูท่อท่อ Ø 0.90x0.90 เมตร	ปล. ²	18,000	6,067.96	109,223.28	1.3642	8,277.91	149,002.39
10.2	ปูท่อท่อ Ø 0.90x0.90 เมตร	ปูท่อท่อ Ø 0.64x0.64 เมตร	ปล. ²	18,000	9,300.00	167,400.00	1.3642	12,687.06	228,367.08
10.3	ปูท่อท่อ Ø 0.64x0.64 เมตร	แผ่น คอนกรีตอ่อน Ø 0.50x1.00x0.07 เมตร	แผ่น	157,000	355.51	55,815.07	1.3642	484.98	76,142.91
4.4	แผ่น คอนกรีตอ่อน Ø 0.50x1.00x0.07 เมตร	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
11.1	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (RC PIPE CULVERTS) ขนาด □ 0.60 m.	ม.	161,000	1,714.92	276,102.12	1.3642	2,339.49	376,658.51
11.2	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (RC PIPE CULVERTS) ขนาด □ 0.60 m.	งานเชื่อมท่อระบายน้ำเดิมจากอาคารเข้ากับท่อพักน้ำ	จต.	3,000	907.03	2,721.09	1.3642	1,237.37	3,712.11
11.3	งานเชื่อมท่อระบายน้ำเดิมจากอาคารเข้ากับท่อพักน้ำ	งานเชื่อมท่อระบายน้ำเดิมจากอาคารเข้ากับท่อพักน้ำ	จต.	1,000	1,898.17	1,898.17	1.3642	2,589.48	2,589.48
5	งานเชื่อมท่อระบายน้ำเดิมจากอาคารเข้ากับท่อพักน้ำ	งานเชื่อมท่อระบายน้ำเดิมจากอาคารเข้ากับท่อพักน้ำ							
12.1	งานเชื่อมท่อระบายน้ำเดิมจากอาคารเข้ากับท่อพักน้ำ	งานป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	2,000	4,800.00	9,600.00	1.3642	6,548.16	13,096.32
12.2	งานป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์โครงการ	งานป้ายเดือนไฟกระหายน้ำกลางวัน	ป้าย	2,000	28,500.00	57,000.00	1.3642	38,879.70	77,759.40
12.3	งานป้ายเดือนไฟกระหายน้ำกลางวัน	งานป้ายเดือนไฟกระหายน้ำกลางวัน	ป้าย	1,000	15,430.00	15,430.00	1.3642	21,049.60	21,049.60
12.4	งานป้ายเดือนไฟกระหายน้ำกลางวัน	งานแผ่น Geotextile	ตร.ม.	458,000	70.00	32,060.00	1.3642	95.49	43,736.25
								TOTAL	1,510,391.41

คณะกรรมการกำหนดราคาก่อสร้าง
 (ลงชื่อ) **ประธานกรรมการ**
 (ลงชื่อ) **กรรมการ**
 (ลงชื่อ) **กรรมการ**

โครงการ : ประภาดรากาจักรสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาธิรัช ๒ ซอย ๔๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนน คสล และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาธิรัช ๒ ซอย ๔๐

รายละเอียดการคำนวณค่างานตันทุนต่อหน่วย

1 งานรื้อผิวจราจรเดิม

1.1 งานรื้อโครงสร้างเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)

1.1.1 [1.1] งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)

คิดจากความหนาของผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต	= 5 ซม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ผิว AC 5 ซม.)	= 11.460 บาท/ตร.ม.
คิดจากพื้นที่ 1 ตร.ม.	
ปริมาตรรัศดุลรือออก	= 0.05 ลบ.ม.
ส่วนขยาย : 0.05×1.60	= 0.08 ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (- ดันและตัก) = 0.08×40.810	= 3.264 บาท/ตร.ม.
ชนทิ้ง 3.000 กม. = 0.08×16.680	= 1.334 บาท/ตร.ม.
รวม	= 16.058 บาท/ตร.ม.
ค่างานตันทุน	= 16.05 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาธิรัช ๒ ซอย ๔๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาธิรัช ๒ ซอย ๔๐

รายละเอียดการคำนวณค่างานตันทุนต่อหน่วย

2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง

2.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

2.1.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)

2.1.1.1 [3.2(1)] งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)

ค่าวัสดุจากปากมอ่ (รวมค่าตัก) = 492.000 บาท/ลบ.ม.

ค่าน้ำหนัก 0.000 กม. = 0.000 บาท/ลบ.ม.

รวม = 492.000 บาท/ลบ.ม.

ส่วนยุบตัว 492.000 X 1.50 = 738.000 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสม (Blend)) = 24.850 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ) = 88.100 บาท/ลบ.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม = $738.000 + 24.850 + 88.100$ = 850.950 บาท/ลบ.ม.

ค่างานตันทุน = 850.95 บาท/ลบ.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
(ลงชื่อ).....	ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาธิรัช ๒ ซอย ๔๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาธิรัช ๒ ซอย ๔๐

รายละเอียดการคำนวณค่างานตันทุนต่อหน่วย

2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง

2.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

2.1.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)

2.1.2.1 [3.4(1)] งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)

ค่าวัสดุจากแหล่ง(ทรายคอนกรีต) = 508.330 บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่ง 0.000 กม. = 0.000 บาท/ลบ.ม.

รวม = 508.330 บาท/ลบ.ม.

ส่วนยุบตัว 508.330×1.40 = 711.662 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75%) (บดทับ) $\times 0.75$ = 34.792 บาท/ลบ.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม = $711.662 + 34.792$ = 746,454 บาท/ลบ.ม.

ค่างานตันทุน = 746.45 บาท/ลบ.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
(ลงชื่อ).....	ประชานกรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาสารรัช ๒ ซอย ๔๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาสารรัช ๒ ซอย ๔๐

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง

2.2 งานไหลทางทินคลุก

ค่าวัสดุจากแหล่ง 1.000×492.000 = 492.000

ค่างานต้นทุน = 492.00 บาท/ลบ.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(ลงชื่อ)..... กรรมการ


โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาธิรัช ๒ ซอย ๔๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาธิรัช ๒ ซอย ๔๐

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง

2.3 งานพื้นทางเข้าบ้าน คสล.

คอกนกรีต 320 Ksc = $1.000 \times 2,579.800$	= 2,579.800
คิดจากพื้นที่	= 1.000 ตร.ม.
ปริมาตรคอนกรีต = $1.000 \text{ ตร.ม.} \times 0.100 \text{ ม.}$	= 0.100 ลบ.ม.
ปริมาตรทรายหารองพื้น = $1.000 \text{ ตร.ม.} \times 0.050 \text{ ม.}$	= 0.050 ลบ.ม.
ค่าคอนกรีต = $0.100 \text{ ลบ.ม.} \times 2,579.800 \text{ บาท}$	= 257.980 บาท/ตร.ม.
ค่าแรงคอนกรีต = $0.100 \text{ ลบ.ม.} \times 327.000 \text{ บาท}$	= 32.700 บาท/ตร.ม.
ค่าตะแกรงเหล็กเส้นกลม 6 @ 0.30 m. = $1.000 \text{ ตร.ม.} \times 50.000 \text{ บาท}$	= 50.000 บาท/ตร.ม.
ค่าแรงตะแกรงเหล็กเส้นกลม 6 @ 0.30 m. = $1.000 \text{ ตร.ม.} \times 5.000$	= 5.000 บาท/ตร.ม.
บาท	
ค่าทรายหาร = $0.050 \text{ ตร.ม.} \times 508.330 \text{ บาท}$	= 25.416 บาท/ตร.ม.
ค่าแรงทรายหาร = $0.050 \text{ ตร.ม.} \times 112.000 \text{ บาท}$	= 5.600 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	= 376.69 บาท/ตร.ม.



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาธิรัช ๒ ซอย ๔๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาธิรัช ๒ ซอย ๔๐

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานผิวทาง

3.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

3.1.1 งานผิวทางปูร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

3.1.1.1 [4.9(1)] ผิวทางปูร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15.000 ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) (ใช้ตะแกรงเหล็ก)

ขนาด กว้าง 2.500 x 10.00 เมตร	= 25.000 ตร.ม.
ปริมาณงานทั้งโครงการ	= 62.850 ลบ.ม.
คิดจากพื้นที่	= 25.000 ตร.ม.
ปริมาตรคอนกรีต = $15.000 \times 25.000 / 100$	= 3.750 ลบ.ม.
ค่าคอนกรีต = $3.750 \times 2,579.800$	= 9,674.250 บาท
ค่าตะแกรงเหล็ก 25.000 ตร.ม. x 50.000 บาท/ตร.ม.	= 1,250.000 บาท
ค่าวางตะแกรงเหล็ก 25.000 ตร.ม. x 5.000 บาท/ตร.ม.	= 125.000 บาท
ค่าแบบเหล็ก (ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง) = 20.600×10 เมตร	= 206.000 บาท
ค่า RB 9 mm. เหล็กขาตั้ง $6.350 \times 25,880.000$ บาท/ตัน /1000	= 164.338 บาท
ค่า RB mm. เหล็กกันร้าวขอบบ่อพัก $2.470 \times 25,880.000$ บาท/ตัน	= 63.923 บาท
/1000	
ค่าลาดผูกเหล็ก 0.220×25.830	= 5.682 บาท
ค่าปูผิวคอนกรีต (ค่าปูผิวคอนกรีต) = 12.170×25.000 ตร.ม.	= 304.250 บาท
ค่าบ่ม (ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต) = 9.410×25.000 ตร.ม.	= 235.250 บาท
ค่าขัดหยาบผิวคอนกรีต 25.000 ตร.ม. x 30.000 บาท/ตร.ม.	= 750.000 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	= 12,778.693 บาท
ค่างานต้นทุน = $12,778.69 / 25.00$	= 511.14 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ลงชื่อ) <u>.....</u>	ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) <u>.....</u>
(ลงชื่อ) <u>.....</u>	กรรมการ (ลงชื่อ) <u>.....</u>
(ลงชื่อ) <u>.....</u>	กรรมการ (ลงชื่อ) <u>.....</u>

ณพวุฒิ ศรีโชค

21 พฤษภาคม 2567 08:38:34

หน้า 6 จาก 19

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาธิรัช ๒ ซอย ๔๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาธิรัช ๒ ซอย ๔๐

รายละเอียดการคำนวณค่างานตันทุนต่อหน่วย

3 งานพิวทาง

3.1 งานพิวทาง (SURFACE COURSES)


3.1.1 งานพิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

3.1.1.2 [4.9(2)] รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)

คิดจากความยาว 2.500 ม.

ค่าเหล็ก 10.220 กก. @ 24,130.000 (บาท/ตัน) /1,000	= 246.608 บาท
METAL CAP + ทaaS + จาระปี 8.330 ชุด @ 10.000	= 83.300 บาท
JOINT FILLER 0.380 ตร.ม. @ 400.000	= 152.000 บาท
JOINT SEALER 2.500 ลิตร @ 45.000	= 112.500 บาท
ค่าสายด้ายาง 2.500 ม. @ (ค่าสายด้ายางรอยต่อคอนกรีต)	= 36.925 บาท
แผ่นพลาสติก 2.500 ม. @ 10.000	= 25.000 บาท
ไม้แบบ 0.000 ตร.ม. @ 339.595	= 0.000 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	= 656.333 บาท
ค่างานตันทุน = 656.33 / 2.50	= 262.53 บาท/เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....  ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....  กรรมการ
(ลงชื่อ).....  กรรมการ

โครงการ : ประกวดราคางานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสส. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาธิรัชต์ ๒ ซอย ๔๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนน คสส. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาธิรัชต์ ๒ ซอย ๔๐

รายละเอียดการคำนวณค่างานตันทุนต่อหน่วย

3 งานผิวทาง

3.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

3.1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

3.1.1.3 [4.9(3)] รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)

คิดจากความยาว 2.500 ม.

ค่าเหล็ก 10.220 กก. @ 24,130.000 (บาท/ตัน) /1,000) = 246.608 บาท

ค่าตัด JOINT และทยอยดยาง 2.500 ม. @ (ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และทยอยดยาง) = 59.075 บาท

ค่าสี + จาระบี 8.330 ชุด @ 10.000 = 83.300 บาท

JOINT SEALER 1.000 ลิตร @ 45.000 = 45.000 บาท

แผ่นพลาสติก 2.500 ม. @ 10.000 = 25.000 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = 458.983 บาท

ค่างานตันทุน = 458.98 / 2.50 = 183.59 บาท/เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ลงชื่อ) <u>...</u>	ประธานกรรมการ ...
กรรมการ (ลงชื่อ) <u>...</u>	กรรมการ ...
กรรมการ (ลงชื่อ) <u>...</u>	กรรมการ ...

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขประชาสรรค์ ๒ ซอย ๔๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขประชาสรรค์ ๒ ซอย ๔๐

รายละเอียดการคำนวณค่างานตันทุนต่อหน่วย

3 งานผิวทาง

3.2 งานรางวี คสล. หนา 0.15 ม. กว้าง 0.50 ม.

คอนกรีต 320 ksc. (cube) $0.068 \times 2,579.800$	= 175.426 บาท
ค่าแรงคอนกรีต 0.068×327.000	= 22.236 บาท
ทรายทรายบอร์งพื้นหนา 0.030×508.330	= 15.249 บาท
ค่าแรงทรายทรายบอร์งพื้นหนา 0.030×112.000	= 3.360 บาท
เหล็ก RB 6 มม. $1.700 \times 26,630.000$ บาท/ตัน /1000	= 45.271 บาท
เหล็ก RB 9 มม. $4.390 \times 25,880.000$ บาท/ตัน /1000	= 113.613 บาท
เหล็ก DB 12 มม. $0.970 \times 25,080.000$ บาท/ตัน /1000	= 24.327 บาท
ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 0.180×25.830	= 4.649 บาท
แบบหล่อหัวไป 0.300×339.595	= 101.878 บาท
ค่างานตันทุน	= 506.00 บาท/m.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(ลงชื่อ)..... กรรมการ

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาธิรัช ๒ ซอย ๔๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาธิรัช ๒ ซอย ๔๐

รายละเอียดการคำนวณค่างานตันทุนต่อหน่วย

4 งานโครงสร้าง

4.1 บ่อพักน้ำ คสล. ขนาด 0.90×0.90 เมตร

บุกดิน $6.140 \times$ ขุด - ขน	= 134.957 บาท
ทรายทรายบ่องพื้นหนา 0.100×508.330	= 50.833 บาท
ค่าแรงทรายทรายบ่องพื้นหนา 0.100×112.000	= 11.200 บาท
คอนกรีตทรายบาน $0.080 \times 1,801.080$	= 144.086 บาท
ค่าแรงคอนกรีตทรายบาน 0.080×426.000	= 34.080 บาท
คอนกรีต 320 ksc. (cube) $0.617 \times 2,579.800$	= 1,591.736 บาท
ค่าแรงคอนกรีต 0.617×327.000	= 201.759 บาท
เหล็ก RB 9 มม. $49.190 \times 25,880.000$ บาท/ตัน /1000	= 1,273.037 บาท
ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 1.230×25.830	= 31.770 บาท
แบบหล่อหัวไป 7.640×339.595	= 2,594.505 บาท
ค่างานตันทุน	= 6,067.96 บาท/บ่อ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ๗๗๘ ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ) ๕๖ กรรมการ

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขประชาสรรค์ ๒ ซอย ๔๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขประชาสรรค์ ๒ ซอย ๔๐

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

4 งานโครงสร้าง

4.2 ฝาบอพักเหล็กหล่อขนาด 0.64×0.64 ม.

ฝาบอพักเหล็กหล่อขนาด 0.64×0.64 ม. $1.000 \times 9,000.000$	= 9,000.000 บาท
ค่าแรงติดตั้งฝาบอพัก 1.000×300.000	= 300.000 บาท
ค่างานต้นทุน	= 9,300.00 บาท/ฝา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(ลงชื่อ)..... กรรมการ

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสส. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาธิรัช ๒ ซอย ๔๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนน คสส. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาธิรัช ๒ ซอย ๔๐

รายละเอียดการคำนวณค่างานตันทุนต่อหน่วย

4 งานโครงสร้าง

4.3 แผ่น คสส. รองท่อระบายน้ำ $0.50 \times 1.00 \times 0.07$ ม.

คอนกรีตทราย $0.035 \times 1,801.080$	= 63.037 บาท
ค่าแรงคอนกรีตทราย 0.035×426.000	= 14.910 บาท
แบบหล่อทั่วไป 0.710×339.595	= 241.112 บาท
เหล็ก RB 6 มม. $1.340 \times 26,630.000$ บาท/ตัน /1000	= 35.684 บาท
ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 0.030×25.830	= 0.774 บาท
ค่างานตันทุน	= 355.51 บาท/แผ่น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ลงชื่อ).....	ประธานกรรมการ
.....	กรรมการ
.....	กรรมการ
.....	กรรมการ

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาธิรัช ๒ ซอย ๔๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาธิรัช ๒ ซอย ๔๐

รายละเอียดการคำนวณค่างานตันทุนต่อหน่วย

4 งานโครงสร้าง

4.4 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)

4.4.1 [5.3] งานทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม.

ชุดดิน 1.500 ลบ.ม. @ ชุด - ขน = 32.970 บาท/ม.

ค่าหอ = 440.000 บาท/ม.

ค่าขนส่งท่อคิดจากการขันโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เที่ยวละ 13 ตัน

ค่าขนท่อขึ้น ลง คิดเที่ยวละ 300.- บาท

ค่าขนส่ง 1.000 กม. = (11.450 X 13) + 300 = 448.850 บาท/เที่ยวค่าขนส่ง

ค่าขนส่งเฉลี่ย = 448.850 / 24 = 18.702 บาท/ม.

หารายหารบรองพื้น+หารายณหลังหอ 0.710 x 508.330 = 360.914 บาท

ค่าแรงหารายหารบรองพื้น+หารายณหลังหอ 0.710 x 112.000 = 79.520 บาท

ค่าคอนกรีตหยาบด้าดห้องหอ 0.190 x 1,801.080 = 342.205 บาท

ค่าแรงคอนกรีตหยาบด้าดห้องหอ 0.190 x 426.000 = 80.940 บาท

ปูนรายยะแนว 0.007 x 2,096.270 = 14.673 บาท

ค่าวาง และกลบกลับ = 345 บาท/ม.

ค่าใช้จ่ายรวม = 1,714.924 บาท/ม.

ค่างานตันทุน = 1,714.92 บาท/ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสส. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขภาพประชาชน ๒ ซอย ๔๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนน คสส. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขภาพประชาชน ๒ ซอย ๔๐

รายละเอียดการคำนวณค่างานตันทุนต่อหน่วย

4 งานโครงสร้าง

4.5 งานเขื่อมท่อระบายน้ำเดิมจากอาคารเข้ากับบ่อพักน้ำ

ราคาก่อสร้างท่อ PVC Ø 8 นิ้ว ชั้น 8.5 1.000 x 1,885.420 = 1,885.420 บาท

ให้ความยาวท่อ /หลัง @1.50 ม. 1,885.420 /4 x 1.5 = 707.032 บาท/จุด

ค่าแรงเขื่อมท่อ 1.000 x 200.000 = 200.000 บาท/จุด

ค่างานตันทุน = 907.03 บาท/จุด

คณะกรรมการกำหนดราคาก่อสร้าง	
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาธิรัชต์ ๒ ซอย ๔๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาธิรัชต์ ๒ ซอย ๔๐

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

4 งานโครงสร้าง

4.6 งานเขื่อมท่อระบายน้ำใหม่มาบ่อพักเดิน

งานขุดดิน 1.70 ลบ.ม. 1.700 x ขุด - ขน	= 37.366 บาท
งานทรายหยาบรองท่อ 0.63 ลบ.ม. 0.630 x 508.330	= 320.247 บาท
ค่าแรงงานทรายหยาบรองท่อ 0.630 x 112.000	= 70.560 บาท
งานท่อ คสล. Ø 0.60 เมตร 1.00 ม. 1.000 x 440.000	= 440.000 บาท
ค่าแรงงานท่อ คสล. Ø 0.60 เมตร 1.00 ม. 1.000 x 130.000	= 130.000 บาท
งานเจาะสกัดคอนกรีตพร้อม grout 2 จุด 2.000 x 450.000	= 900.000 บาท
ค่างานต้นทุน	= 1,898.17 บาท/จุด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
(ลงชื่อ).....	ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาธิรัช ๒ ซอย ๔๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาธิรัช ๒ ซอย ๔๐

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

5 งานอื่นๆ

5.1 งานป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์โครงการ

งานป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์โครงการ (รวมค่าแรง) $1.000 \times 4,800.000 = 4,800.000$ บาท
ค่างานต้นทุน $= 4,800.00$ บาท/ป้าย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสส. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาธิรัช ๒ ซอย ๔๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนน คสส. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาธิรัช ๒ ซอย ๔๐

รายละเอียดการคำนวณค่างานตันทุนต่อหน่วย

5 งานอื่นๆ

5.2 งานป้ายเตือนไฟกระพริบโซล่าเซลล์

ป้ายเตือนไฟกระพริบโซล่าเซลล์ขนาด 0.75×1.00 เมตร $1.000 \times$ = 28,500.00 บาท/ชุด

28,500.00

ค่างานตันทุน

= 28,500.00 บาท/ชุด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(ลงชื่อ) ๗๗๖ ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ) ๕๕๔ กรรมการ
(ลงชื่อ) ๑๘๙ กรรมการ

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาธิรัชต์ ๒ ซอย ๔๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาธิรัชต์ ๒ ซอย ๔๐

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

5 งานอื่นๆ

5.3 งานป้ายสัญญาณข้อความเตือนและgrade勾

งานป้ายสัญญาณข้อความเตือนและgrade勾งขนาด 32 นิ้ว $1.000 \times = 15,430.000$ บาท/ชุด

15,430.000

ค่างานต้นทุน

= 15,430.00 บาท/ชุด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประชานกรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ ๒ ซอย ๔๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ ๒ ซอย ๔๐

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

5 งานอื่นๆ

5.4 งานแผ่น Geotextile

งานแผ่น Geotextile 1.000 x 55.000	= 55.000 บาท/ชุด
ค่าแรงงานแผ่น Geotextile 1.000 x 15.000	= 15.000 บาท/ชุด
ค่างานต้นทุน	= 70.00 บาท/ชุด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(ลงชื่อ) <u>พีระ</u> ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ) <u>สุรัตน์</u> กรรมการ
(ลงชื่อ) <u>อรุณรัตน์</u> กรรมการ

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาธิรัตน์ ๒ ซอย ๔๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ

บริเวณถนนสุขาประชาธิรัตน์ ๒ ซอย ๕๐

มูลที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (รอบละ 7)

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนชก 1	Factor F ผนชก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
≤5.00	20.8338	1.1666	5.5000	27.5004	1.2750	1.0700	1.3642	1.3848	1.4054
10.00	16.0808	1.1666	5.5000	22.7474	1.2274	1.0700	1.3133	1.3345	1.3557
20.00	10.6384	1.1666	5.5000	17.3050	1.1730	1.0700	1.2551	1.2742	1.2933
30.00	7.5559	1.1666	5.5000	14.2225	1.1422	1.0700	1.2221	1.2394	1.2567
40.00	7.4310	1.1666	5.0000	13.5976	1.1359	1.0700	1.2154	1.2342	1.2530
50.00	6.9412	1.1666	5.0000	13.1078	1.1310	1.0700	1.2101	1.2290	1.2480
60.00	6.3772	1.1666	5.0000	12.5438	1.1254	1.0700	1.2041	1.2230	1.2418
70.00	6.3435	1.1666	4.5000	12.0101	1.1201	1.0700	1.1985	1.2177	1.2370
80.00	6.0233	1.1666	4.5000	11.6899	1.1168	1.0700	1.1949	1.2143	1.2336

ณพวุฒิ ศรีโชค

21 พฤษภาคม 2567 08:38:36

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(ลงชื่อ).....นาย... ประธานกรรม
(ลงชื่อ)........ กรรม
(ลงชื่อ)........ กรรม

หน้า 1 จาก 5

โครงการ : ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คลล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาสารรค ๒ ซอย ๔๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนน คลล. และท่อระบายน้ำ

บริเวณถนนสุขาประชาสารรค ๒ ซอย ๔๐

เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนชก 1	Factor F ผนชก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
90.00	5.4722	1.1666	4.5000	11.1388	1.1113	1.0700	1.1890	1.2078	1.2265
100.00	5.1693	1.1666	4.5000	10.8359	1.1083	1.0700	1.1858	1.2042	1.2226
110.00	4.7961	1.1666	4.0000	9.9627	1.0996	1.0700	1.1765	1.1945	1.2125
120.00	4.7235	1.1666	4.0000	9.8901	1.0989	1.0700	1.1758	1.1940	1.2122
130.00	4.4428	1.1666	4.0000	9.6094	1.0960	1.0700	1.1727	1.1906	1.2085
140.00	4.3285	1.1666	4.0000	9.4951	1.0949	1.0700	1.1715	1.1895	1.2076
150.00	4.1865	1.1666	4.0000	9.3531	1.0935	1.0700	1.1700	1.1879	1.2057
160.00	4.0853	1.1666	4.0000	9.2519	1.0925	1.0700	1.1689	1.1869	1.2049
170.00	4.0051	1.1666	4.0000	9.1717	1.0917	1.0700	1.1681	1.1860	1.2039

ณพวนิช ศรีษฐ์

21 พฤษภาคม 2567 08:38:36

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....

หน้า 2 จาก 5

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสส. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาธิรัตน์ ๒ ซอย ๔๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนน คสส. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาธิรัตน์ ๒ ซอย ๔๖

เลขที่หนังสือ : อัตรากอเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (หมื่น) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝันซูก 1	Factor F ฝันซูก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
180.00	3.9481	1.1666	4.0000	9.1147	1.0911	1.0700	1.1674	1.1853	1.2031
190.00	4.2661	1.1666	3.5000	8.9327	1.0893	1.0700	1.1655	1.1843	1.2031
200.00	4.2419	1.1666	3.5000	8.9085	1.0890	1.0700	1.1652	1.1840	1.2027
210.00	4.1793	1.1666	3.5000	8.8459	1.0884	1.0700	1.1645	1.1835	1.2024
220.00	4.0683	1.1666	3.5000	8.7349	1.0873	1.0700	1.1634	1.1821	1.2009
230.00	3.9805	1.1666	3.5000	8.6471	1.0864	1.0700	1.1624	1.1810	1.1997
240.00	3.8615	1.1666	3.5000	8.5281	1.0852	1.0700	1.1611	1.1796	1.1980
250.00	3.7521	1.1666	3.5000	8.4187	1.0841	1.0700	1.1599	1.1782	1.1965
260.00	3.6511	1.1666	3.5000	8.3177	1.0831	1.0700	1.1589	1.1770	1.1951

ณพวุฒิ ศรีวงศ์

21 พฤษภาคม 2567 08:38:36

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๗๗๐
(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ

หน้า 3 จาก 5

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสส. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาธิรัตน์ ๒ ซอย ๔๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนน คสส. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาธิรัตน์ ๒ ซอย ๔๐

เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ^(VAT)	Factor F	Factor F ผนชก 1	Factor F ผนชก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
270.00	3.5577	1.1666	3.5000	8.2243	1.0822	1.0700	1.1579	1.1759	1.1939
280.00	3.4708	1.1666	3.5000	8.1374	1.0813	1.0700	1.1569	1.1748	1.1926
290.00	3.3900	1.1666	3.5000	8.0566	1.0805	1.0700	1.1561	1.1738	1.1915
300.00	3.3145	1.1666	3.5000	7.9811	1.0798	1.0700	1.1553	1.1729	1.1905
350.00	3.2735	1.1666	3.5000	7.9401	1.0794	1.0700	1.1549	1.1724	1.1900
400.00	3.1484	1.1666	3.5000	7.8150	1.0781	1.0700	1.1535	1.1712	1.1890
450.00	3.1265	1.1666	3.5000	7.7931	1.0779	1.0700	1.1533	1.1710	1.1887
500.00	3.0167	1.1666	3.5000	7.6833	1.0768	1.0700	1.1521	1.1698	1.1875
700.00	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841

ณพวุฒิ ศรีโรจน์

21 พฤษภาคม 2567 08:38:36

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(ลงชื่อ) ประ ran กะรร
(ลงชื่อ) กะรร
(ลงชื่อ) กะรร

หน้า 4 จาก 5


โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาธิรัตน์ ๒ ซอย ๔๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาธิรัตน์ ๒ ซอย ๔๐

มูลที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ^(VAT)	Factor F	Factor F ผนชก 1	Factor F ผนชก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
≥700.00	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841



ณพวุฒิ ศรีเชติ

21 พฤษภาคม 2567 08:38:36

หน้า 5 จาก 5

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสส. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาธิรัตน์ ๒ ซอย ๔๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนน คสส. และท่อระบายน้ำ
เลขที่หนังสือ : อัตราราดอกรเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)


ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ	1,107,162.80 บาท
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	1,107,162.80 บาท
แหล่งของเงินงบประมาณ	1,500,000.00 บาท
แหล่งของเงินกองงบประมาณ	0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินลงทุนหักจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 %	ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %	

Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่างานต้นทุน	Factor F
5,000,000.00	1.3642



ณพุฒิ ศรีเชติ

21 พฤษภาคม 2567 08:38:36

หน้า 5 จาก 5

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาธิรัตน์ ๒ ซอย ๔๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล็ก**

โครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาธิรัตน์ ๒ ซอย ๔๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาธิรัตน์ ๒ ซอย ๔๐

สาย บริเวณถนนสุขาประชาธิรัตน์ ๒

ตอน ซอย 40

อยู่ในท้องที่จังหวัด	นนทบุรี	เขตฝันตาก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซล่า	31.94	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		7.00%	เงินลงทุนจำราย		0.00%	
ผิวน้ำที่ต้องชำระ		0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%	

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ระยะขนส่ง	ค่าน้ำหนัก	ค่าน้ำเข้มข้น	ค่าตัด/ตัดเหล็ก	รวม	วันที่ที่กระทรวง พานิชย์ประกาศ ลักษณะ	แหล่งที่มา
			(บาท)	(กม.)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)		
1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทผู้รับเหมาราคาโรงงานปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปูนถุงประเภท1บรรจุ50กก./ถุงตราทีพีไอสีแเดง*	ตัน	2,694.00	0.00	0.00	50.00	0.00	2,744.00	เม.ย. 2567	
2	ทรายทรายทรายทราย	ลบ.ม.	508.33	0.00	0.00	0.00	0.00	508.33	เม.ย. 2567	
3	หินย้อยหินย้อยเบอร์2	ลบ.ม.	593.33	0.00	0.00	0.00	0.00	593.33	เม.ย. 2567	
4	ไม้ยางไม้ยางไม้สีขนาด1x8นิ้วยาว4-4.50เมตร	ลบ.ฟ.	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.00	ธ.ค. 2561	
5	ไม้ยางไม้ยางไม้สีขนาด11/2x3นิ้วยาว4-4.50เมตร	ลบ.ฟ.	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	ธ.ค. 2561	

ณพวุฒิ ศรีเชติ

21 พฤษภาคม 2567 08:38:41

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(ลงชื่อ)..... ๑๖๘ ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(ลงชื่อ)..... กรรมการ

หน้า 1 จาก 5

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาธิรัตน์ ๒ ซอย ๔๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สภาพาน และท่อเหล็ก**

โครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาธิรัตน์ ๒ ซอย ๔๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาธิรัตน์ ๒ ซอย ๔๐

สาย บริเวณถนนสุขาประชาธิรัตน์ ๒


ตอน ซอย 40

อยู่ในท้องที่จังหวัด นนทบุรี	เขตฝันตาก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซล่า	31.94	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินทุ้น (MLR)	7.00%	เงินค่างหน้าจ่าย		0.00%	
เงินประกันผลงานหัก	0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%	

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ระยะชนสั่ง	ค่าขนส่ง	ค่าขนสัมภึ้ง	ค่าตัด/ตัดเหล็ก	รวม	วันที่ที่กระทรวง พัฒนาชีวภาพ ล่าสุด	แหล่งที่มา
6	เสาเข็มไม้เสาเข็มไม้คุณิตปั๊สเมล็ดออกเส้นผ่าศูนย์กลาง4นิ้วยาว4เมตร	ตัน	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	เม.ย. 2567	
7	ตะปุตอกไม้ตะปุตอกไม้ขนาด3นิ้วน.สูง1.7.6ก.ตราดาวเดือน	กก.	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	23.90	เม.ย. 2567	
8	น้ำมันพืชไม้	ตร.ม.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	พ.ค. 2567	บันทึกสืบ
9	พินคลุกพินคลุก	ลบ.ม.	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492.00	เม.ย. 2567	
10	กำลังอัดประดับที่อายุ28วัน(กก./ตร.ซม.)รูปหลุมขนาด15*15*15ซม.และรูปทรงกระบอก15*30ซม.	ลบ.ม.	2,579.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,579.80	เม.ย. 2567	

ณพวัฒน์ ศรีโชค

21 พฤษภาคม 2567 08:38:41



หน้า 2 จาก 5

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสส. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาธิรัตน์ ๒ ซอย ๔๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล็ก

โครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสส. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาธิรัตน์ ๒ ซอย ๔๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนน

คสส. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาธิรัตน์ ๒ ซอย ๔๐

สาย บริเวณถนนสุขาประชาธิรัตน์ ๒

ตอน ซอย 40

อยู่ในท้องที่จังหวัด นนทบุรี

เขตฝันตาก

ปกติ

ราคาน้ำมันโซล่า

31.94

บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)

7.00%

เงินล่วงหน้าจ่าย

0.00%

เงินประกันผลงานหัก

0.00%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ระยะขนส่ง	ค่าน้ำสิ่ง	ค่าน้ำซึ่งลง	ค่าตัด/ตัดเหล็ก	รวม	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
			(บาท)	(กม.)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)		
10	ตราเข็มแพค*รูปถุงขนาด 320 กก./ต.ร.ช.ม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ต.ร.ช.ม. ตราเข็มแพค	ลบ.ม.	2,579.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,579.80	เม.ย 2567	
11	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบชนิดสีเหลี่ยม จักรัสเหล็กศก. 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.30 x 0.30 ม. ตราทีเอ็ม	ตร.ม.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	เม.ย 2567	
12	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	21,400.00	0.00	0.00	80.00	4,400.00	25,880.00	เม.ย 2567	
13	ลวดผูกเหล็กความผูกเหล็กศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	25.83	เม.ย 2567	

ณพวุฒิ ศรีโชค

21 พฤษภาคม 2567 08:38:41

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ

หน้า 3 จาก 5

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขประชาสารค์ ๒ ซอย ๔๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล็ก**

โครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขประชาสารค์ ๒ ซอย ๔๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขประชาสารค์ ๒ ซอย ๔๐

สาย บริเวณถนนสุขประชาสารค์ ๒

ตอน ซอย 40

อยู่ในท้องที่จังหวัด นนทบุรี	เขตฝันตาก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซล่า	31.94	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินทุน (MLR)	7.00%	เงินลงทุนทั้งหมด		0.00%	
เงินประกันผลงานหัก	0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%	

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ระยะเวลาสั่ง	ค่านงสั่ง	ค่านั่งขึ้นลง	ค่าตัด/ตัดเหล็ก	รวม	วันที่ที่กระทรวง พานิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
			(บาท)	(กม.)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)		
14	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง6มม.ยาว10เมตร	ตัน	22,150.00	0.00	0.00	80.00	4,400.00	26,630.00	เม.ย. 2567	
15	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อยSD.40(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง12มม.ยาว10เมตร	ตัน	21,400.00	0.00	0.00	80.00	3,600.00	25,080.00	เม.ย. 2567	
16	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง19มม.ยาว10เมตร	ตัน	20,950.00	0.00	0.00	80.00	3,100.00	24,130.00	เม.ย. 2567	
17	Metalcap+ทาสี+เจาะปี	ชุด	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	พ.ค. 2567	บันทึกสีบ
18	JOINTFILLER	ตร.ม.	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	พ.ค. 2567	บันทึกสีบ

ณพรุษิ ศรีใช้ติ

21 พฤษภาคม 2567 08:38:41

คณะกรรมการกำหนดราคาภายนอก
(ลงชื่อ).....พี่ดี.....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....น.ส......กรรมการ
(ลงชื่อ).....น.ส......กรรมการ

หน้า 4 จาก 5

โครงการ : ประการราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาธิรัช ๒ ซอย ๔๐ ด้วยวิธีประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สภาพน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง

ประการราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาธิรัช ๒ ซอย ๔๐ ด้วยวิธีประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนน
คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาธิรัช ๒ ซอย ๔๐

สาย บริเวณถนนสุขาประชาธิรัช ๒

ตอน ซอย 40

อัญเชิญห้องที่จังหวัด นนทบุรี	เขตผู้ติดต่อ	ปกติ	ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง	31.94	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%	เงินล่างหน้าจ่าย		0.00%	
เงินประจำกันผลงานหัก	0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%	

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ระยะขนส่ง	ค่าน้ำสิ่ง	ค่าน้ำขึ้นลง	ค่าตัด/ตัดเหล็ก	รวม	วันที่ที่กระทรวง พานิชย์ประกาศ ลาสุด	แหล่งที่มา
			(บาท)	(กม.)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)		
19	JOINTSEALER	ลิตร	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	พ.ค. 2567	บันทึกสืบ
20	แผ่นพลาสติก	ตร.ม.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	พ.ค. 2567	บันทึกสืบ
21	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นร้าง ขั้น3ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง0.60ม.ยาว1. มตร	ท่อน	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	พ.ค. 2563	
22	ป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	พ.ค. 2567	บันทึกสืบ
23	ท่อประปาพีวีซีแข็งชนิดปลายромดาขั้น8. 5ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง8นิ้วยาว4เมตรตรา กาหอน้ำไทย	ท่อน	1,885.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,885.42	เม.ย 2567	

ณพวุฒิ ศรีโชคดี

21 พฤษภาคม 2567 08:38:41

คณะกรรมการกำหนดราคาภายนอก

(ลงชื่อ) ประ不然กรรม

(ลงชื่อ) กรรณา

(ลงชื่อ) กรรณา

หน้า 5 จาก 5

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสินและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาธิรัตน์ ๒ ช่วง ๔๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนน คสล.
และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาธิรัตน์ ๒ ช่วง ๔๐

หน่วยงาน เทศบาลนครปักเกร็ด / เทศบาลนครปักเกร็ด

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ห้องที่ ก่อสร้าง	ห้องที่ ก่อสร้าง พัสดุใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หมายเหตุ	สำหรับประมวลผล	จำนวน	สถานที่สืบ	วันที่สิ่บราคา	เหตุผลการสิ่บราคา
											เหตุผลการสิ่บราคา
1	น้ำมันทาผิวไม้	ตร.ม.			X				ทางหลวงชนบท	20 พฤษภาคม 2567	ใช้ราคานะนำจากหลักเกณฑ์
2	Metalcap+ทาสี+เจาะปี	ชุด			X				ทางหลวงชนบท	20 พฤษภาคม 2567	ใช้ราคานะนำจากหลักเกณฑ์
3	JOINTFILLER	ตร.ม.			X				ทางหลวงชนบท	20 พฤษภาคม 2567	ใช้ราคานะนำจากหลักเกณฑ์
4	JOINTSEALER	ลิตร			X				ทางหลวงชนบท	20 พฤษภาคม 2567	ใช้ราคานะนำจากหลักเกณฑ์
5	แผ่นพลาสติก	ตร.ม.			X				ทางหลวงชนบท	20 พฤษภาคม 2567	ใช้ราคานะนำจากหลักเกณฑ์
รวมทั้งสิ้น (รายการ)		-	-	-	5	-	-				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ลงชื่อ).....	ประธานกรรมการ
.....
.....	กรรมการ
.....	กรรมการ

ณพุฒิ ศรีโชค

21 พฤษภาคม 2567 09:14:31

หน้า 1 จาก 1

โครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาธิรัช ๒ ซอย ๔๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาธิรัช ๒ ซอย ๔๐

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รอบรทึก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน) เลขที่หนังสือ : ดาวน์ที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวนทางลาดยาง และการจราจรปกติ
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	13.72	19.21
2	15.54	21.75
3	17.36	24.30
4	19.17	26.84
5	20.99	29.39
6	22.81	31.93
7	25.30	35.42
8	28.57	40.00
9	31.84	44.58
10	35.12	49.17
11	38.39	53.75
12	41.67	58.33
13	44.94	62.92
14	48.21	67.50
15	51.49	72.08
16	54.76	76.67
17	58.04	81.25
18	61.31	85.83
19	64.58	90.42
20	67.86	95.00
21	71.13	99.58

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

22	74.40	104.17
23	77.68	108.75
24	80.95	113.33
25	84.23	117.92
26	87.50	122.50
27	90.77	127.08
28	94.05	131.67
29	97.32	136.25
30	100.59	140.83
31	103.87	145.42
32	107.14	150.00
33	110.42	154.59
34	113.69	159.17
35	116.97	163.75
36	120.24	168.34
37	123.51	172.92
38	126.79	177.50
39	130.06	182.08
40	133.34	186.67
41	136.61	191.26
42	139.88	195.84
43	143.16	200.42
44	146.43	205.00

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

45	149.70	209.58
46	152.98	214.17
47	156.26	218.76
48	159.53	223.34
49	162.80	227.92
50	166.08	232.51
51	169.35	237.09
52	172.62	241.67
53	175.89	246.25
54	179.17	250.84
55	182.45	255.42
56	185.72	260.01
57	188.99	264.59
58	192.26	269.16
59	195.53	273.75
60	198.81	278.34
61	202.09	282.93
62	205.37	287.51
63	208.64	292.09
64	211.91	296.67
65	215.19	301.27
66	218.46	305.84
67	221.73	310.43

ณพวุฒิ ศรีโชค

21 พฤษภาคม 2567 08:38:45

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	นาย
(ลงชื่อ).....	ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประการดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขภาพชาสรรค์ ๒ ซอย ๔๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขภาพชาสรรค์ ๒ ซอย ๔๐ แขวงท่าศาลา เขตท่าศาลา กรุงเทพมหานคร ๐๑๒๑๗๓๖๔ ๔๘


หมายเลขส่ง	ค่าบริทุก (บาท/ตัน)	ค่าบริทุก (บาท/ลบ.ม.)
68	225.00	315.01
69	228.28	319.60
70	231.56	324.18
71	234.84	328.77
72	238.11	333.35
73	241.38	337.93
74	244.64	342.50
75	247.93	347.10
76	251.19	351.67
77	254.47	356.25
78	257.74	360.83
79	261.01	365.42
80	264.29	370.00
81	267.56	374.59
82	270.84	379.17
83	274.11	383.75
84	277.40	388.36
85	280.67	392.93
86	283.93	397.50
87	287.21	402.09
88	290.48	406.67
89	293.75	411.25
90	297.04	415.85
91	300.32	420.44
92	303.58	425.02

หมายเลขส่ง	ค่าบริทุก (บาท/ตัน)	ค่าบริทุก (บาท/ลบ.ม.)
93	306.84	429.58
94	310.12	434.17
95	313.42	438.79
96	316.67	443.34
97	319.94	447.92
98	323.23	452.53
99	326.51	457.11
100	329.76	461.67
101	333.04	466.26
102	336.34	470.87
103	339.61	475.46
104	342.87	480.01
105	346.14	484.59
106	349.43	489.20
107	352.70	493.77
108	355.98	498.37
109	359.24	502.94
110	362.52	507.52
111	365.81	512.14
112	369.08	516.71
113	372.36	521.31
114	375.61	525.86
115	378.88	530.44
116	382.17	535.04
117	385.42	539.59

หมายเลขส่ง	ค่าบริทุก (บาท/ตัน)	ค่าบริทุก (บาท/ลบ.ม.)
118	388.69	544.17
119	391.97	548.76
120	395.27	553.38
121	398.54	557.95
122	401.82	562.55
123	405.06	567.08
124	408.37	571.72
125	411.64	576.30
126	414.93	580.90
127	418.17	585.44
128	421.43	590.00
129	424.70	594.58
130	427.98	599.18
131	431.29	603.80
132	434.54	608.36
133	437.81	612.93
134	441.09	617.53
135	444.39	622.14
136	447.63	626.68
137	450.89	631.24
138	454.23	635.92
139	457.44	640.42
140	460.74	645.04
141	463.98	649.58
142	467.31	654.24

ณพวุฒิ ศรีเชติ

21 พฤษภาคม 2567 08:38:45



หน้า 2 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาธิรัช ๒ ซอย ๔๐ ด้วยวิธีประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาธิรัช ๒ ซอย ๔๐ ห้องประชุมห้องประชุมชั้นสอง สำนักงานศูนย์ฯ ที่ ๑๗๘ ถนนสุขาประชาธิรัช ๒ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ๗๐๐๕๐

หมายเลขสั่ง	ค่าเบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าเบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
143	470.58	658.81
144	473.86	663.40
145	477.08	667.91
146	480.39	672.54
147	483.63	677.08
148	486.97	681.75
149	490.23	686.33
150	493.52	690.92
151	496.73	695.42
152	500.04	700.05
153	503.27	704.58
154	506.60	709.25
155	509.86	713.81
156	513.14	718.39
157	516.42	722.99
158	519.72	727.61
159	522.94	732.11
160	526.26	736.76
161	529.50	741.30
162	532.75	745.85
163	536.02	750.42
164	539.29	755.01
165	542.58	759.61
166	545.88	764.23
167	549.19	768.87

หมายเลขสั่ง	ค่าเบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าเบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
168	552.41	773.38
169	555.75	778.05
170	558.99	782.59
171	562.24	787.14
172	565.51	791.71
173	568.78	796.30
174	572.07	800.90
175	575.37	805.52
176	578.57	810.00
177	581.89	814.64
178	585.22	819.31
179	588.45	823.83
180	591.69	828.36
181	594.94	832.91
182	598.32	837.64
183	601.59	842.22
184	604.87	846.81
185	608.03	851.25
186	611.33	855.87
187	614.65	860.51
188	617.97	865.16
189	621.17	869.64
190	624.52	874.33
191	627.74	878.84
192	630.98	883.37

หมายเลขสั่ง	ค่าเบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าเบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
193	634.35	888.09
194	637.61	892.65
195	640.87	897.22
196	644.14	901.80
197	647.42	906.39
198	650.72	911.00
199	653.87	915.42
200	657.19	920.06
201.0 - 1000.0	3.29	4.60

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(ลงชื่อ)..... กรรมการ

ณพวุฒิ ศรีโชค

21 พฤษภาคม 2567 08:38:45

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาธิรัช ๒ ซอย ๔๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาธิรัช ๒ ซอย ๔๐

- ระยะชั้นส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00

ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 3.29 บาท/ตัน

4.60 บาท/ตัน

- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางชั้นส่ง ถูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน

หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราหน่วยน้ำเขียวเพลิงเฉลี่ย 31.50 บาท/ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

ณพวุฒิ ศรีโพธิ

21 พฤษภาคม 2567 08:38:45

หน้า 4 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาสารรัช ๒ ซอย ๔๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาสารรัช ๒ ซอย ๔๐

ตารางค่าขนส่งสุดก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักร่วมไม่เกิน 25 ตัน)
เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวนทางลาดยาง และการจราจรปกติ
ราคาค่าน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	8.18	11.45
2	10.04	14.06
3	11.92	16.68
4	13.78	19.30
5	15.66	21.92
6	17.52	24.53
7	19.39	27.15
8	21.50	30.10
9	24.03	33.64
10	26.56	37.19
11	29.09	40.73
12	31.62	44.27
13	34.15	47.81
14	36.68	51.35
15	39.21	54.89
16	41.74	58.44
17	44.27	61.98
18	46.80	65.52
19	49.33	69.07
20	51.86	72.61
21	54.39	76.15

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

22	56.93	79.70
23	59.45	83.23
24	61.98	86.78
25	64.52	90.33
26	67.05	93.87
27	69.58	97.41
28	72.11	100.96
29	74.63	104.48
30	77.17	108.04
31	79.69	111.56
32	82.23	115.12
33	84.76	118.67
34	87.30	122.22
35	89.81	125.74
36	92.35	129.29
37	94.89	132.84
38	97.42	136.39
39	99.95	139.93
40	102.47	143.46
41	105.01	147.02
42	107.54	150.56
43	110.06	154.09
44	112.60	157.64

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

45	115.12	161.17
46	117.66	164.73
47	120.18	168.26
48	122.72	171.81
49	125.23	175.33
50	127.76	178.87
51	130.31	182.43
52	132.82	185.95
53	135.36	189.50
54	137.90	193.06
55	140.42	196.58
56	142.94	200.12
57	145.48	203.68
58	148.04	207.26
59	150.55	210.77
60	153.08	214.31
61	155.62	217.87
62	158.18	221.45
63	160.68	224.95
64	163.19	228.47
65	165.72	232.00
66	168.26	235.56
67	170.81	239.13

ณพวุฒิ ศรีโชค

21 พฤษภาคม 2567 08:38:45

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(ลงชื่อ).....ฯ.....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....ฯ.....กรรมการ
(ลงชื่อ).....ฯ.....กรรมการ

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาธิรัช ๒ ซอย ๔๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาธิรัช ๒ ซอย ๔๐ แขวงท่าศาลา เขตท่าศาลา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๕๐ ๔๙

ระยะขั้นส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
68	173.29	242.61
69	175.87	246.22
70	178.38	249.74
71	180.91	253.27
72	183.44	256.81
73	185.98	260.38
74	188.54	263.96
75	191.02	267.42
76	193.60	271.04
77	196.09	274.53
78	198.60	278.03
79	201.22	281.70
80	203.74	285.24
81	206.28	288.79
82	208.71	292.20
83	211.27	295.78
84	213.84	299.37
85	216.42	302.99
86	218.89	306.44
87	221.36	309.90
88	223.97	313.56
89	226.46	317.05
90	228.96	320.55
91	231.61	324.26
92	234.13	327.79

ระยะขั้นส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
93	236.66	331.33
94	239.20	334.88
95	241.60	338.23
96	244.15	341.81
97	246.71	345.40
98	249.29	349.01
99	251.88	352.63
100	254.30	356.02
101	256.91	359.67
102	259.35	363.09
103	261.97	366.76
104	264.43	370.20
105	267.07	373.90
106	269.54	377.35
107	272.01	380.82
108	274.49	384.29
109	277.18	388.05
110	279.68	391.55
111	282.18	395.05
112	284.69	398.57
113	287.21	402.09
114	289.73	405.62
115	292.26	409.17
116	294.80	412.72
117	297.35	416.29

ระยะขั้นส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
118	299.91	419.87
119	302.47	423.46
120	305.04	427.06
121	307.38	430.33
122	309.96	433.94
123	312.55	437.58
124	315.16	441.22
125	317.51	444.51
126	320.13	448.18
127	322.76	451.86
128	325.12	455.17
129	327.76	458.87
130	330.42	462.58
131	332.79	465.91
132	335.46	469.65
133	337.85	472.99
134	340.54	476.75
135	342.93	480.11
136	345.33	483.46
137	348.04	487.26
138	350.45	490.63
139	353.18	494.45
140	355.60	497.84
141	358.02	501.23
142	360.78	505.09

ณพวุฒิ ศรีโขติ

21 พฤษภาคม 2567 08:38:45

คณะกรรมการกำหนดรากกลาง	เจ้าหน้าที่
(ลงชื่อ).....
กรรมการ	ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....
กรรมการ	กรรมการ
(ลงชื่อ).....
กรรมการ	กรรมการ

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสส. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาราชรัช ๒ ซอย ๔๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนน คสส. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาราชรัช ๒ ซอย ๔๐ ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๔๗๑๗๙๔ ₢₮

หมายเลขส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
143	363.21	508.49
144	365.64	511.90
145	368.43	515.81
146	370.88	519.23
147	373.33	522.66
148	375.78	526.09
149	378.24	529.53
150	381.07	533.50
151	383.54	536.96
152	386.02	540.42
153	388.50	543.89
154	390.98	547.37
155	393.47	550.85
156	395.96	554.34
157	398.45	557.83
158	401.37	561.92
159	403.88	565.44
160	406.40	568.96
161	408.92	572.49
162	411.45	576.02
163	413.98	579.57
164	416.51	583.12
165	419.06	586.68
166	421.60	590.25
167	424.16	593.82

หมายเลขส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
168	426.72	597.41
169	428.81	600.33
170	431.37	603.92
171	433.94	607.52
172	436.52	611.13
173	439.11	614.75
174	441.70	618.38
175	444.29	622.01
176	446.90	625.66
177	449.51	629.31
178	451.60	632.24
179	454.21	635.90
180	456.84	639.57
181	459.47	643.26
182	462.11	646.95
183	464.75	650.65
184	466.84	653.58
185	469.50	657.30
186	472.16	661.02
187	474.83	664.76
188	476.92	667.68
189	479.59	671.43
190	482.28	675.19
191	484.97	678.96
192	487.06	681.89

หมายเลขส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
193	489.77	685.67
194	492.48	689.47
195	495.20	693.28
196	497.29	696.21
197	500.02	700.03
198	502.76	703.86
199	504.85	706.79
200	507.60	710.64
201.0 - 1000.0	2.54	3.55

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(ลงชื่อ).....๗๗๗ ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)....._____ กรรมการ
(ลงชื่อ)....._____ กรรมการ

โครงการ : ประกวดราคาค้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ ๒ ซอย ๔๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำที่บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ ๒ ซอย ๔๐

- ระยะทางส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00 กิโลเมตร ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 2.54 บาท/ตัน 3.55 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง ถูณตัวย่อตัวค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อบร.ม.
- อัตราเงินเดือนเพลิงเชื้อ 31.50 บาท/ติตคร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(ลงชื่อ).....กานต์.....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....สุวิทย์.....กรรมการ
(ลงชื่อ).....วิภาณ.....กรรมการ

ณพุฒิ ศรีโชค

21 พฤษภาคม 2567 08:38:45

หน้า 4 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสส. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาราชรัช ๒ ซอย ๔๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนน คสส. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาราชรัช ๓ ซอย ๔๐

ตารางค่าใช้จ่ายส่วนต่างๆ ของ รับอนุมัติ : ตามที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18
กฎหมายและเงื่อนไขการประมูล

กฎหมายเป็น ที่รับ ผู้ทางด้านราคากลาง และการจราจรปกติ
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท /ลิตร

ระยะช่วงสั้น	ค่าเบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าเบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
--------------	-------------------------	---------------------------

1	4.53	6.34
2	5.94	8.31
3	7.35	10.29
4	8.76	12.26
5	10.17	14.24
6	11.58	16.21
7	12.99	18.19
8	14.40	20.16
9	15.81	22.14
10	17.22	24.11
11	18.63	26.09
12	20.04	28.06
13	21.46	30.04
14	22.87	32.01
15	24.33	34.07
16	25.91	36.28
17	27.50	38.49
18	29.08	40.71
19	30.66	42.92
20	32.24	45.13
21	33.82	47.35

ระยะช่วงสั้น	ค่าเบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าเบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
--------------	-------------------------	---------------------------


22	35.40	49.56
23	36.98	51.78
24	38.56	53.99
25	40.14	56.20
26	41.72	58.41
27	43.30	60.62
28	44.89	62.84
29	46.46	65.05
30	48.05	67.27
31	49.63	69.48
32	51.21	71.69
33	52.79	73.90
34	54.37	76.12
35	55.95	78.33
36	57.53	80.55
37	59.11	82.75
38	60.69	84.97
39	62.28	87.19
40	63.86	89.40
41	65.44	91.61
42	67.02	93.83
43	68.59	96.03
44	70.18	98.25

ระยะช่วงสั้น	ค่าเบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าเบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
--------------	-------------------------	---------------------------

45	71.76	100.47
46	73.35	102.69
47	74.93	104.90
48	76.50	107.10
49	78.09	109.32
50	79.67	111.53
51	81.25	113.75
52	82.82	115.95
53	84.40	118.16
54	85.99	120.38
55	87.57	122.60
56	89.15	124.81
57	90.73	127.02
58	92.31	129.23
59	93.89	131.45
60	95.48	133.68
61	97.06	135.88
62	98.64	138.09
63	100.22	140.31
64	101.80	142.53
65	103.37	144.72
66	104.96	146.95
67	106.54	149.15

ณพุฒิ ศรีโชค

21 พฤษภาคม 2567 08:38:45



หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขุมประชาธิรัช ๒ ซอย ๔๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขุมประชาธิรัช ๒ ซอย ๔๐ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย ผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติตามที่ศึกษาดู地形 ๑๗๖/๔๘

หมายเลขส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
68	108.12	151.36
69	109.70	153.58
70	111.28	155.79
71	112.87	158.01
72	114.46	160.24
73	116.03	162.44
74	117.62	164.67
75	119.19	166.87
76	120.77	169.08
77	122.35	171.29
78	123.93	173.50
79	125.51	175.72
80	127.10	177.94
81	128.69	180.17
82	130.25	182.35
83	131.85	184.59
84	133.41	186.78
85	135.02	189.02
86	136.59	191.22
87	138.16	193.42
88	139.73	195.63
89	141.31	197.83
90	142.93	200.10
91	144.51	202.31
92	146.05	204.47

หมายเลขส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
93	147.64	206.70
94	149.23	208.92
95	150.82	211.15
96	152.41	213.38
97	153.97	215.55
98	155.57	217.79
99	157.12	219.97
100	158.73	222.22
101	160.29	224.40
102	161.90	226.66
103	163.46	228.85
104	165.03	231.04
105	166.64	233.30
106	168.21	235.50
107	169.79	237.70
108	171.36	239.90
109	172.93	242.11
110	174.51	244.31
111	176.09	246.52
112	177.67	248.74
113	179.25	250.95
114	180.83	253.17
115	182.42	255.39
116	184.01	257.61
117	185.60	259.84

หมายเลขส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
118	187.19	262.07
119	188.79	264.30
120	190.32	266.45
121	191.92	268.69
122	193.52	270.93
123	195.05	273.08
124	196.66	275.32
125	198.27	277.57
126	199.81	279.73
127	201.42	281.98
128	203.03	284.24
129	204.57	286.40
130	206.19	288.67
131	207.74	290.83
132	209.28	292.99
133	210.91	295.27
134	212.45	297.43
135	214.08	299.72
136	215.63	301.89
137	217.27	304.17
138	218.82	306.35
139	220.37	308.52
140	221.93	310.70
141	223.57	313.00
142	225.13	315.18

ณพุฒิ ศรีโชค

21 พฤษภาคม 2567 08:38:45

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ลงชื่อ).....	ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาภิบาล ๒ ซอย ๔๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาภิบาล ๒ ซอย ๔๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมายเลขส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
143	226.69	317.36
144	228.34	319.67
145	229.90	321.86
146	231.46	324.04
147	233.02	326.23
148	234.59	328.42
149	236.25	330.75
150	237.82	332.95
151	239.39	335.14
152	240.96	337.34
153	242.53	339.54
154	244.10	341.74
155	245.67	343.94
156	247.25	346.15
157	248.82	348.35
158	250.40	350.56
159	251.98	352.77
160	253.56	354.98
161	255.14	357.20
162	256.72	359.41
163	258.31	361.63
164	259.89	363.85
165	261.48	366.07
166	263.07	368.30
167	264.66	370.52

หมายเลขส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
168	266.25	372.75
169	267.84	374.98
170	269.44	377.21
171	271.03	379.45
172	272.63	381.68
173	274.10	383.74
174	275.70	385.98
175	277.30	388.22
176	278.90	390.46
177	280.51	392.71
178	282.12	394.96
179	283.58	397.02
180	285.19	399.27
181	286.80	401.52
182	288.41	403.78
183	290.03	406.04
184	291.50	408.10
185	293.11	410.36
186	294.73	412.63
187	296.35	414.89
188	297.82	416.95
189	299.44	419.22
190	301.07	421.50
191	302.70	423.78
192	304.16	425.83

หมายเลขส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
193	305.79	428.11
194	307.43	430.40
195	308.89	432.45
196	310.53	434.74
197	312.17	437.03
198	313.63	439.09
199	315.27	441.38
200	316.91	443.68
201.0 - 1000.0	1.59	2.22

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....

โครงการ : ประกวดราคาซื้อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาราช ๒ ซอย ๔๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาราช ๒ ซอย ๔๐ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

- ระยะทางสั่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00 กิโลเมตร คิดเป็น กม.ละ 1.59 บาท/ตัน 2.22 บาท/ตบม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อบน หรือต่อบ.ม.
- อัตราเงินเดือนเพลิงเฉลี่ย 31.50 บาท/ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....

ณพวุฒิ ศรีโชค

21 พฤษภาคม 2567 08:38:45

หน้า 4 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาค้างก่อสร้างโครงสร้างก่อสร้างถนน คสส และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาธิรัช ๒ ซอย ๔๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนน คสส. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาธิรัช ๒ ซอย ๔๐

เลขที่หนังสือ : บัญชีรายรับและรายจ่ายราคากลาง สว. 19 ต.ค. 61
รายงาน ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ผนซูก	ปกติ	ผนซูก
1	งานทางป่าขุดตอก						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.52	0.22	0.28	1.74	1.80
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.78	0.78	0.98	5.56	5.76
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.15	0.55	0.69	3.70	3.84
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.47	3.51	4.39	21.98	22.86
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	35.59	10.80	13.50	46.39	49.09
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ตัด - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.59	3.06	3.83	21.65	22.42
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	58.64	19.00	23.75	77.64	82.39
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	63.34	4.66	5.83	68.00	69.17
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	35.63	5.18	6.48	40.81	42.11
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	29.72	3.34	4.18	33.06	33.90
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.66	1.70	2.13	8.36	8.79
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกรังรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	25.86	6.52	8.15	32.38	34.01
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	42.70	12.96	16.20	55.66	58.90
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.38	1.46	1.83	9.84	10.21
5	งานไถทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	15.77	2.75	3.44	18.52	19.21
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	50.86	20.90	26.13	71.76	76.99

ณพุทธิ ศรีโชค

21 พฤษภาคม 2567 08:38:51

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสส. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาธิรัตน์ ๒ ซอย ๔๐

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยคำคำนวณการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ผนซุก	ปกติ	ผนซุก
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แผ่น	20.65	4.20	5.25	24.85	25.90
	บดทับ	ลบ.ม. แผ่น	62.39	25.71	32.14	88.10	94.53
7	งานตัดแต่งขันบันได	ลบ.ม. แผ่น	6.50	1.66	2.08	8.16	8.58
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	8.93	2.11	2.64	11.04	11.57
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.71	1.75	2.19	11.46	11.90
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.89	3.38	4.23	14.27	15.12
9	งานราดยางไพร์มโค๊ต	ตร.ม.	6.79	0.62	0.78	7.41	7.57
10	งานราดยางแท็คโค๊ต	ตร.ม.	6.29	0.88	1.10	7.17	7.39
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ขันเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	14.68	2.21	2.76	16.89	17.44
	สองขัน (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	44.17	6.64	8.30	50.18	52.47
	สองขัน (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	30.16	4.54	5.68	34.70	35.84
	ขันเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	20.28	3.05	3.81	23.33	24.09
12	งานเคลือบหิน ขัดผุ่น (Pre - Coat)						
	ขันเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.83	0.49	0.61	2.32	2.44
	สองขัน (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.49	1.47	1.84	6.96	7.33
	สองขัน (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.75	1.00	1.25	4.75	5.00
	ขันเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.52	0.68	0.85	3.20	3.37
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	377.22	16.77	20.96	393.99	398.18
	งานปูปลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม. บนผิวแท็คโค๊ต	ตร.ม.	9.57	2.28	2.85	11.85	12.42
	งานปูปลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม. บนผิวไพร์มโค๊ต	ตร.ม.	12.36	2.82	3.53	15.18	15.89

ณพวุฒิ ศรีเชตติ

21 พฤษภาคม 2567 08:38:51

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....	ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....	ผู้จัดการ
(ลงชื่อ).....	ผู้จัดการ

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขประชาสรรค์ ๒ ซอย ๔๐

เลขที่หนังสือ : ประกวดคัดเลือกกรรมการราคาภายนอก ลงวันที่ 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ผนซุก	ปกติ	ผนซุก
	คานบล็อกอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม. ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ตร.ร.	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ตร.ร.	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.35	1.06	1.33	9.41	9.68
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	12.38	2.39	2.99	14.77	15.37
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	21.10	2.53	3.16	23.63	24.26
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.25	1.92	2.40	12.17	12.65
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	คานบล็อกคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	13.16	1.74	2.18	14.90	15.34
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	163.64	35.15	43.94	198.79	207.58
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกรัง	ลบ.ม. แผ่น	33.13	11.03	13.79	44.16	46.92
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แผ่น	41.75	5.29	6.61	47.04	48.36
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แผ่น	36.44	11.03	13.79	47.47	50.23
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกรัง	ลบ.ม. แผ่น	41.75	5.29	6.61	47.04	48.36
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ชุดลีกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	23.03	5.92	7.40	28.95	30.43
	ชุดลีกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	46.06	11.83	14.79	57.89	60.85
	ชุดลีกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	38.38	9.86	12.33	48.24	50.71
	ชุดลีกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	28.79	7.39	9.24	36.18	38.03
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	10.45	2.07	2.59	12.52	13.04
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.40	0.39	0.49	2.79	2.89
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						

ณพวุฒิ ศรีโชคิ

21 พฤษภาคม 2567 08:38:51

คณะกรรมการกำหนดราคาภายนอก
(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(ลงชื่อ)..........กรรมการ

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาธิรัชต์ ๒ ซอย ๔๐

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคาภัณฑ์ ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ผนซูก	ปกติ	ผนซูก
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	44.71	5.86	7.33	50.57	52.04
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	89.50	9.00	11.25	98.50	100.75
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	73.82	8.11	10.14	81.93	83.96
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	60.94	7.39	9.24	68.33	70.18
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	10.83	1.97	2.46	12.80	13.29
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	12.64	2.30	2.88	14.94	15.52
21	งานถนนดินซึ่งมีแนวต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ						
	ค่าเกลี่ยผสม	ลบ.ม.ແນ່ນ	19.96	2.44	3.05	22.40	23.01

คณะกรรมการกำหนดราคาภัณฑ์
 (ลงชื่อ) ๗๑๖ ประธานกรรมการ
 (ลงชื่อ) กรรมการ
 (ลงชื่อ) กรรมการ

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขประชาสรรค์ ๒ ซอย ๔๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขประชาสรรค์ ๒ ซอย ๔๐


ข้อมูลงานคอนกรีต

ข้อมูลงานคอนกรีต Class ต่างๆ ตามมาตรฐานกรมทางหลวง

หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท

หน่วย : กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

Class of Concrete	Lean 1:3:5	ค4	ค3	ค2	ค1
ส่วนผสมคอนกรีต	240 : 520 : 870	400 : 524 : 728	350 : 572 : 736	320 : 596 : 764	290 : 620 : 725
1. ค่าแรงเท	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. ซีเมนต์ 1.05 x 2744.00	691.48	1,152.48	1,008.42	921.98	835.54
3. ทราย 1.20 x 508.33	317.19	319.63	348.91	363.55	378.19
4. หิน 1.15 x 593.33	593.62	496.73	502.19	521.29	494.68
5. ค่าแรงผสม	198.79	198.79	198.79	198.79	198.79
รวม	1,801.08	2,167.63	2,058.31	2,005.61	1,907.20

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(ลงชื่อ)..... กรรมการ

ณพวุฒิ ศรีโชค

21 พฤษภาคม 2567 08:39:01

หน้า 1 จาก 1

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ ๒ ซอย ๔๐

รายละเอียดการคำนวณค่างานต่อหน่วย - ไม้แบบ

ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป = ไม้แบบ (2) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

ไม้กระเบากหรือไม้ยางหรือเทียบเท่า 1 ลบ.ฟ. @ 725.000	=	725.000 บาท/ตร.ม.
ไม้ครัว 0.30 ลบ.ฟ. @ 675.000	=	202.500 บาท/ตร.ม.
ไม้คั้ยนไม้แบบ 0.30 ตัน @ 65.000 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 x 4.00 ม.)	=	19.500 บาท/ตร.ม.
ตะปู 0.25 กก. @ 23.900	=	5.975 บาท/ตร.ม.
รวม	=	952.97 บาท/ตร.ม. (1)
เนื้องจากใช้งานประมาณ 5 ครั้งจาก (1)	=	190.595 บาท/ตร.ม.
ค่าแรง	=	139.000 บาท/ตร.ม.
น้ำมันทาผิวไม้	=	10.000 บาท/ตร.ม.
รวม	=	339.59 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(ลงชื่อ).....พีระ ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....สุรศักดิ์ กรรมการ
(ลงชื่อ).....อนันดา กรรมการ

ณพวุฒิ ศรีเชติ

21 พฤษภาคม 2567 08:39:12

หน้า 1 จาก 1



ສໍານັກສໍາຄະນະ ປະຊາທິປະໄຕ ຄວບກ່າງເກົ່າ

ໂຄຮງກາຈ

ກອລ໌ຮ້າງຄນນ ມລລ.ແລະ ທອຣະນາຍນ້ຳນັບ ບໍລິຫານ ສູງຂາປະຊາລ່ຽມ 2 ຂອຍ 40

ສ່ານທີ່ຕິດ ໂຄຮງກາຈ

ບໍລິຫານ ສູງຂາປະຊາລ່ຽມ 2 ຂອຍ 40

ສາທິບັນແບບ

ແຜນທີ່	ຈາຍການ
01	ສາທິບັນແບບ, ລາຄົນຢູ່ມູນຄ້າມີປະກອບແບບ
02	ໂຄຮງກາຈ, ວັດຖະລົງຄ່າ, ຂອງກໍາຫານແລະເຈື້ອນໃຊ້ໃນກາງກ່ອລ໌ຈຳ
03	ຈານທັກເລື່ອມຄອນກົດ, ທາຍອະບາຍນີ້ແລະນອໍາທຶກຄອນກົດເລື່ອມເກີ້ມແລກ
	ຈານຝ່າຍຕີກີ ພ່ອມກວບໜັບອົບພົກ
04	ຂອງກໍາຫານເຕີ່ມກົດເກີ້ມໄດ້ກົດກົດຕົ້ນແລະຄົງກົດເກີ້ມກົດຕົ້ນຢູ່ມູນຄ້າກ່ອລ໌ຈຳ ເພື່ອລັດເຮັດການໃຊ້ ລົດຕີ/ລົດຕີກົດທີ່ ທີ່ມີຕິດໃນໄທຍ່
05	ສິ່ງອົງເນຍກອດລ່າງປົວປຸງຄຸນ ຄລົລ, ແລະວາງທອຽບນາຍື້ນ້າ
06	ແບບຄອດຕ້າງປົວປຸງຄຸນ ແລະວາງທອຽບນາຍື້ນ້າ
07	ແບບຄອນ ແລະກາວາງບ້ອກຄລື.
08	ແບບກາວາງທີ່ກົດແກງຈອງແລະຮອຍຄູດຄຸນ ຄລົລ.
09	ແບບຍ້າຍຮູບຕິດ 1-2
10	ແບບກາວາງທອຽບນາຍື້ນ້າ-ຖົບຕື່ອດຳມາກາວາງທອຽບນາຍື້ນ້າ
11	ແບບຍ້າຍຮູບຕິດໂຄຮງກົດລ່າງບ້ອກຄລື. -ແບບຍ້າຍກາວາງທອຽບນາຍື້ນ້າ ຄລົລ.
12	ແບບຍ້າຍຮູບຕິດເຫັນທີ່ກົດແກງທີ່ 1-2 ແບບຍ້າຍຮູບຕິດໃຫ້ກົດແກງທີ່ 1-2
	ແບບຍ້າຍຮູບຕິດໃຫ້ກົດແກງທີ່ 1-2
13	ແບບນາງເສື່ອມກົດໃນກຽມເສື່ອມກົບທອຽບນາຍື້ນ້າອອກເດີນ
14	ແບບຍ້າຍເຫັນທີ່ກົດຕື່ອທີ່ມີກົດແກງ (ຕົວ ຄລົລ. ຫບາ 0.15 ມ.)
	ແບບຍ້າຍແປລນແຜນທີ່ມີກົດແກງ
	ແບບຍ້າຍແປລນແຜນທີ່ມີກົດແກງ
	ແບບຍ້າຍຮູບຕິດເຫັນທີ່ມີກົດແກງ
	ແບບຍ້າຍຮູບຕິດເຫັນທີ່ມີກົດແກງ
15	ແບບຍ້າຍ EXPANSION JOINT - TRANSVERSE JOINT - CONSTRUCTION JOINT
16	ແບບຍ້າຍຮູບຕິດ
17	ແບບຕິດຕ່າງໆຢ່າຍເຕືອນໄຟກະຮົບໃຫ້ລະສົດ
18	ແບບຍ້າຍຢ່າຍເຕືອນໄຟກະຮົບໂຈລາເສົດ
	ແບບຍ້າຍຢ່າຍເຕືອນໄຟກະຮົບໂຈລາເສົດ
19	ແບບປ້າຍໂຄຮງກາຈ

ສາທິບັນຢູ່ມູນຄ້າມີປະກອບແບບ

ສົມບັກມືດ	ຈາຍດະເລືດ
1.00	ເລື່ອມແລດຕະຮະຍະຈາກຄູນຢູ່ກຳລາງເສົງຄູນຢູ່ກຳລາງ
1.00	ເລື່ອມແລດຕະຮະຍະຈາກຄູນຢູ່ກຳລາງເສົງຮົມ
1.00	ເລື່ອມແລດຕະຮະຍະຈາກຄົມຮົມຮົມ
	ແລດຕະຮະຍະຢູ່ນະບາຍໍາປາງ
	ແລດຕະແນວຮູປູປັດ
	ແລດຕະທີ່ກຳກຳທົດຕະບອບຮູ້
	ແລດຕະບ່ອກຄລື. (ເຕີມ)
	ແລດຕະບ່ອກຄລື. ພ່ອມຜ່ານຍອກທີ່ມີກົດແກງ
	ແລດຕະບ່ອກຄລື. ພ່ອມຜ່ານຍອກທີ່ມີກົດແກງ

ລ້ານັກສາງເທດບາລນຄອປາກເກຣີ

ເຊື່ອການ

ກອດຮ້າຍກົດ ສະລັບສະວະນາງ ປະຍານ້າ
ນັດຍອອນດູໃຈທົກສອດຮູ້ 2 ສິນ 40

ສອນກົດຕິດໄລຍະກາງ

ກົດວັນທີນັບສູງຢະກາຊາດຮູ້ 2 ສິນ 40

ລ້ານັກສາງ (ນິກສະໝັກ) 
(ນາງພາວກົມສັກ ພົມຄົງກົມ)


ສົມບັກ 
(ແບບຍ້າຍແປລນທີ່ມີກົດແກງ)


ກາວາງທອຽບນາຍື້ນ້າ 
(ນາງວິຫານຕົວກົມ ດົມຄົງກົມ)

ລາຍນິກ 
(ນາງລາວກົມສັກ ມະກິດຮູ້)

ວິດກາງໂພາ 
(ບໍ່ມີນຳຕົກ ລົກຄົງກົມ)

ກົວໝານາຍ້ອດເນັນ 
(ນາງວິຫານຕົວກົມ ດົມຄົງກົມ)

ມູ້ກາງນົມ 
(ນາງວິຫານຕົວກົມ ດົມຄົງກົມ)

ປັບປຸງກົດຕິດ 
(ນາງວິຫານຕົວກົມ ດົມຄົງກົມ)

ນາງວິຫານຕົວກົມ 
(ນາງວິຫານຕົວກົມ ດົມຄົງກົມ)

ນາງວິຫານຕົວກົມ 
(ນາງວິຫານຕົວກົມ ດົມຄົງກົມ)


ນາງວິຫານຕົວກົມ 
(ນາງວິຫານຕົວກົມ ດົມຄົງກົມ)

ນາງວິຫານຕົວກົມ 
(ນາງວິຫານຕົວກົມ ດົມຄົງກົມ)

ນາງວິຫານຕົວກົມ 
(ນາງວິຫານຕົວກົມ ດົມຄົງກົມ)



ทิศเหนือ

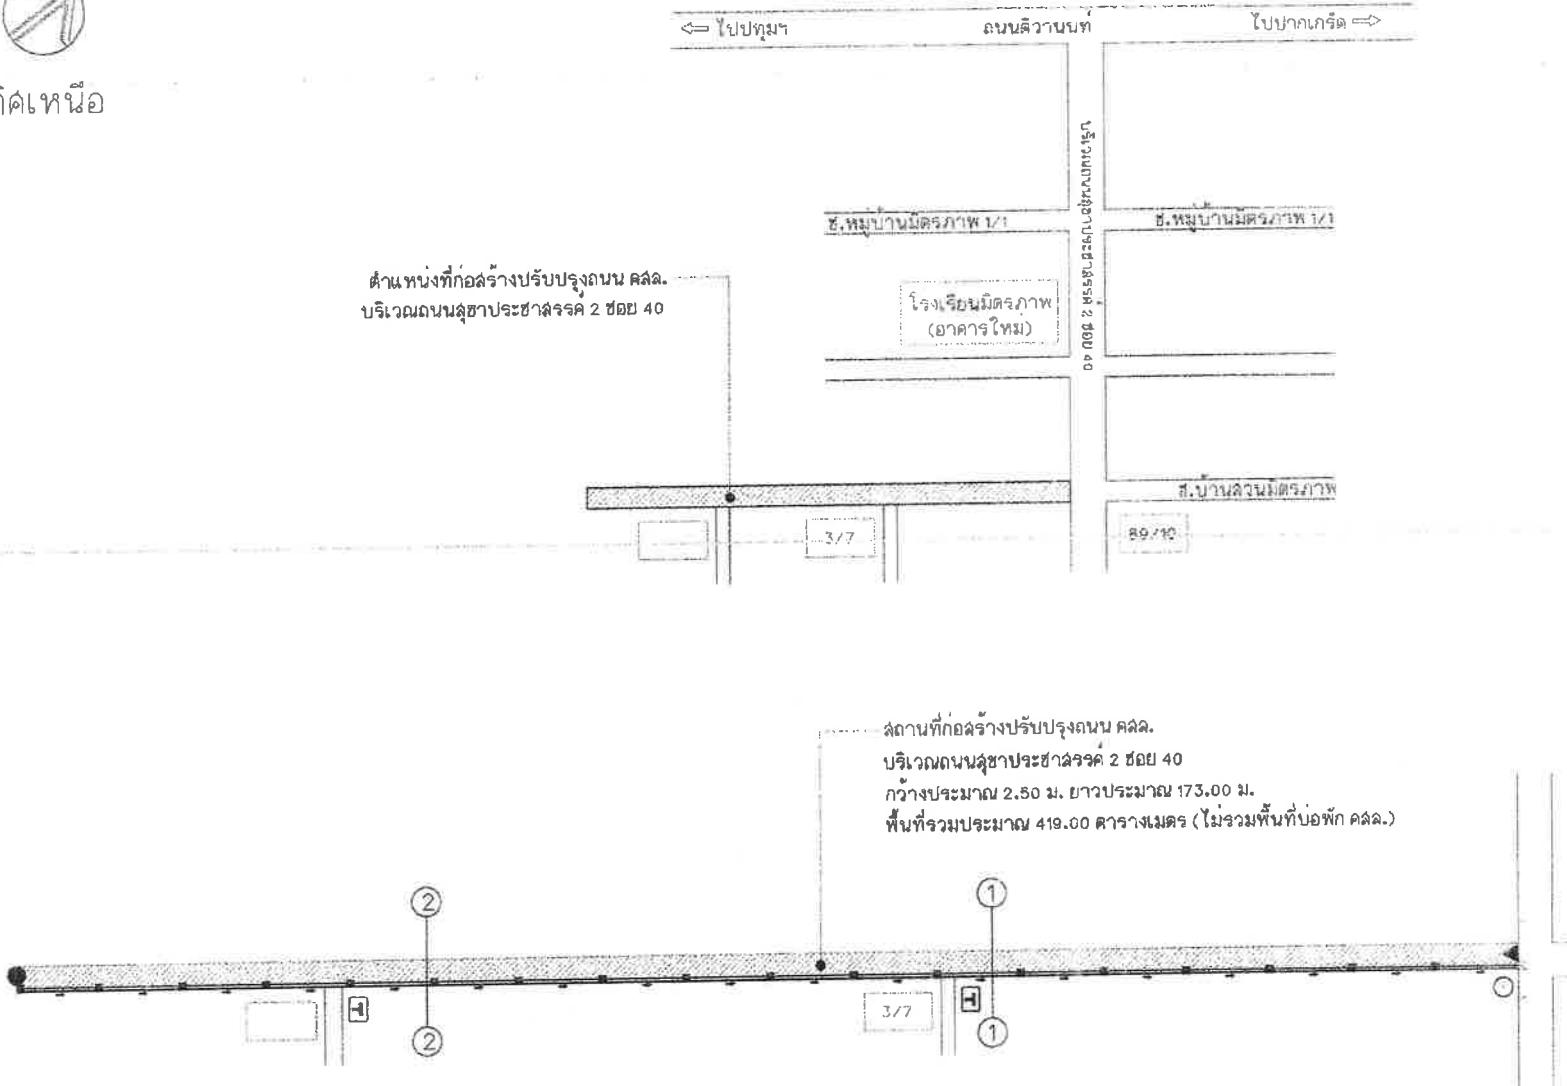

ผังบริเวณก่อสร้างปูรุณนน คลล. และว่างท่อระบายน้ำ

มาตราสากล

1:600

- ◀ จุดเริ่มต้นโครงการ STA. 0+000 กม.
- จุดสิ้นสุดโครงการ STA. 0+173 กม.
- ⇒ แหล่งทัดทางการระบายน้ำ

สำนักงานเขตเทศบาลนราธิวาสฯ เก็บ

เอกสาร

กอร์ดอนน์ ดีลล์ แอนด์ บรู๊ฟฟ์ จำกัด
บริเวณถนนสุขปะชาลลจ 2 ซอย 40

สถานที่ที่เก็บเอกสาร

บริเวณถนนสุขปะชาลลจ 2 ซอย 40

ลายเซ็น (นายกานต์ นิตรกานต์)
(นายกานต์ นิตรกานต์ ลงนามแทน)

ลายเซ็น (นายกานต์ นิตรกานต์)
ลงนามแทน

กอ. 14 2567 11/04/2567

ผู้ลงนาม

ผู้ลงนาม

บ่อพัก C.L.L. สำนวน 18 บ่อ


แนววางท่อระบายน้ำ C.L.L. Ø 0.60 m.

แนวก่อสร้างรากว้าง C.L.L. กว้าง 0.50 m. ผิวดีย์ว (ดูแบบขยาย แผนที่ 14)

ผิวนน C.L.L. กว้างประมาณ 2.50 m. กว้างรวมประมาณ 173.00 m. หนา 0.15 m.

พื้นที่รวมประมาณ 419.00 ตารางเมตร (ไม่รวมพื้นที่บ่อพัก C.L.L.)

จุดเริ่มต้นท่อระบายน้ำเจลีน/บ่อพักเดิม

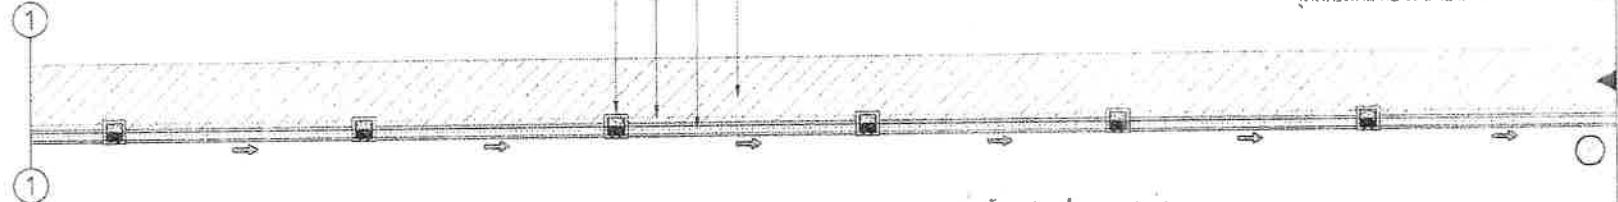


บ่อพัก C.L.L. สำนวน 18 บ่อ

แนววางท่อระบายน้ำ C.L.L. Ø 0.60 m.

แนวก่อสร้างรากว้าง C.L.L. กว้าง 0.50 m. ผิวดีย์ว (ดูแบบขยาย แผนที่ 14)

ผิวนน C.L.L. กว้างประมาณ 2.50 m. กว้างรวมประมาณ 173.00 m. หนา 0.15 m.

พื้นที่รวมประมาณ 419.00 ตารางเมตร (ไม่รวมพื้นที่บ่อพัก C.L.L.)

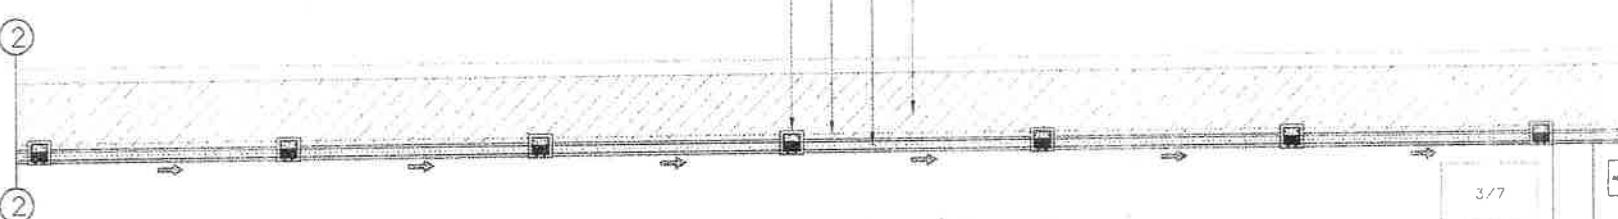


บ่อพัก C.L.L. สำนวน 18 บ่อ

แนววางท่อระบายน้ำ C.L.L. Ø 0.60 m.

แนวก่อสร้างรากว้าง C.L.L. กว้าง 0.50 m. ผิวดีย์ว (ดูแบบขยาย แผนที่ 14)

ผิวนน C.L.L. กว้างประมาณ 2.50 m. กว้างรวมประมาณ 173.00 m. หนา 0.15 m.

พื้นที่รวมประมาณ 419.00 ตารางเมตร (ไม่รวมพื้นที่บ่อพัก C.L.L.)

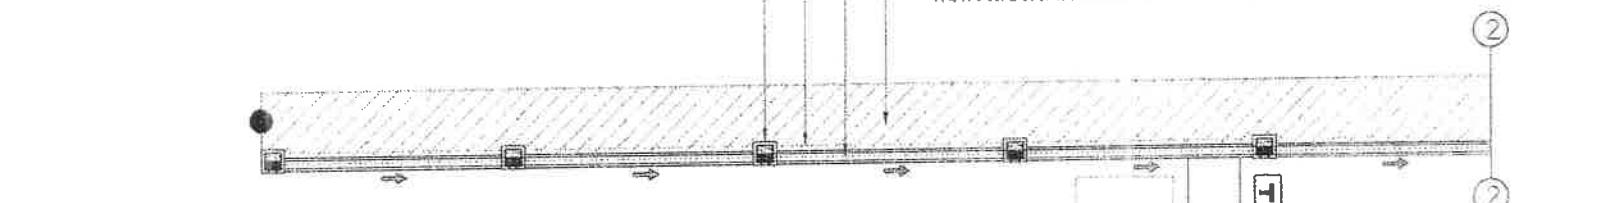

จุดเริ่มต้นโครงการ STA. 0+000 กม.

จุดสิ้นสุดโครงการ STA. 0+173 กม.

แสดงที่ตั้งทางการระบายน้ำ

ติดตั้งป้ายัญลักษณ์ความเสื่อมและกระชากโค้ง ขนาด Ø 32 นิ้ว พื้นรองล่าง

ขนาด 1 ชุด (ดูแบบขยาย แผนที่ 16) (ดำเนินงานติดตั้งตามการตอบรับเบี้ยนให้ตามความเหมาะสม)

ติดตั้งป้ายเตือนไฟกระพริบ (500x 80) ขนาด Ø 0.75x1.00 m.

ห้องเล้าจำนำ 2 ชุด (ดูแบบขยาย แผนที่ 17) (ดำเนินงานติดตั้งตามการตอบรับเบี้ยนให้ตามความเหมาะสม)

แบบก่อสร้างปูรับปูดูดถนน และวางท่อระบายน้ำ

มาตราลาก

1:200

สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด

โดยท่องเที่ยว

กล่าวว่าในเมืองหลังนี้จะบ้าน
บ้านเรือนและสถาบันต่างๆ มาก ๔๐

สามารถใช้ประโยชน์ได้

บริเวณรอบด้านลุ่มน้ำทราย ๔๐

สำนักฯ

(นายพัฒนา พันธุ์พันธ์)

เชิงแบบ

(นายพัฒนา พันธุ์พันธ์)

ผู้ออกแบบ

(นายพัฒนา พันธุ์พันธ์)

สถาปนิก

(นายพัฒนา พันธุ์พันธ์)

ตรวจสอบ

(นายพัฒนา พันธุ์พันธ์)

อนุมัติ

(นายพัฒนา พันธุ์พันธ์)

ผู้รับผิดชอบ

(นายพัฒนา พันธุ์พันธ์)

ผู้ดูแล

(นายพัฒนา พันธุ์พันธ์)

บริษัทสถาปัตย์

(นายพัฒนา พันธุ์พันธ์)

นายกเทศมนตรี


(นายพัฒนา พันธุ์พันธ์)

ที่ปรึกษา

(นายพัฒนา พันธุ์พันธ์)

ผู้ดูแล

(นายพัฒนา พันธุ์พันธ์)

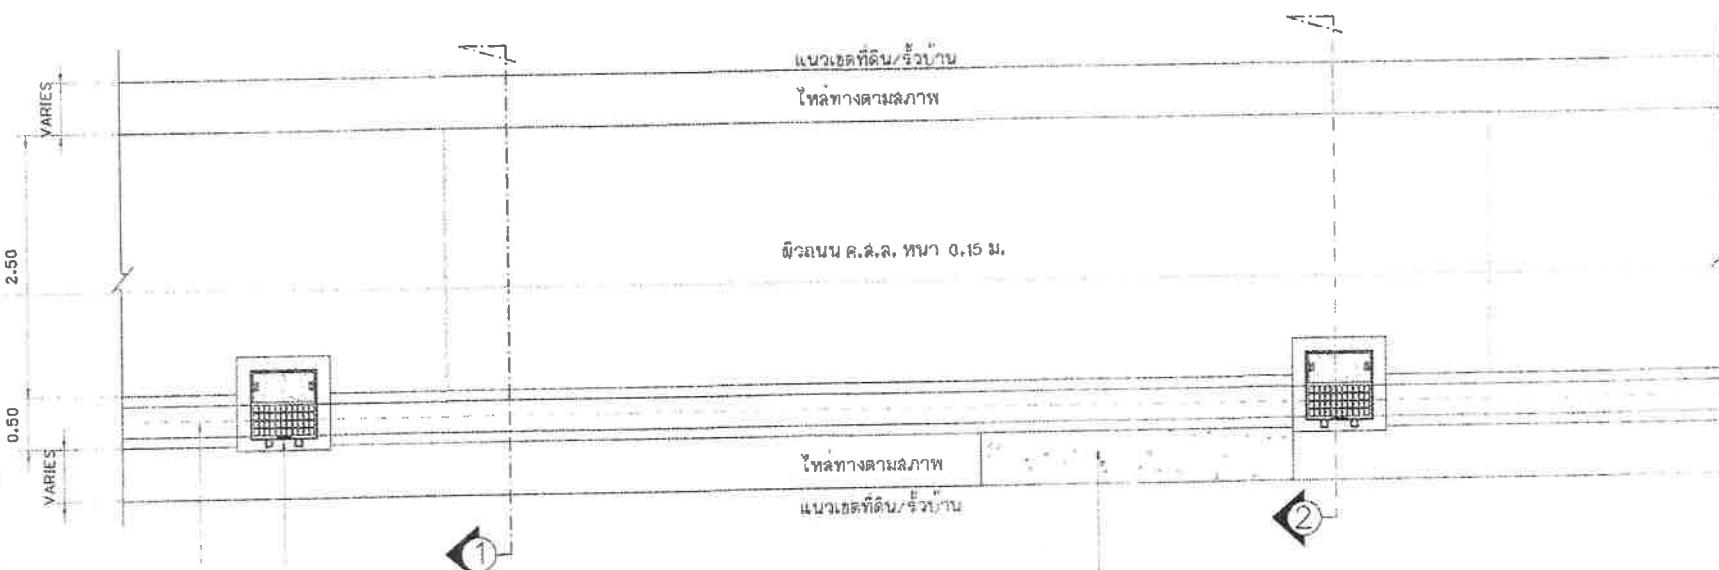

ฝาบอพักเหล็กหล่อเนื้อยา 1 ชนาล ไม่น้อยกว่า 0.64×0.84 ม.
(ดูแบบขยายแผ่นที่ 14)

แบบก่อสร้างร่างรั้ว ค.ล.ล. (ดูแบบขยายแผ่นที่ 14)

ทางเข้าบ้าน ค.ล.ล. หนา 0.12 ม.
หันที่ปะนกอน 9.50 ตารางเมตร

เปลี่ยนถอน และ การวางบอพัก ค.ล.ล.

มาตรฐาน

1 : 50

สำนักงานที่ดินและประเมินราคาภูมิภาค

โครงการ

กมธ.จ.ส. กมธ.จ.ส. กมธ.จ.ส.
บริเวณบ้านเลขที่ 2 หมู่ 40

สถานที่ตั้งโครงการ


บริเวณบ้านเลขที่ 2 หมู่ 40

ผู้รับ
(นายพานิช พันธุ์)
(นายพานิช พันธุ์)
ผู้ออกแบบ
(นายพานิช พันธุ์)

ผู้ควบคุมงาน
(นายพานิช พันธุ์)

ผู้ตรวจสอบ
(นายพานิช พันธุ์)

ผู้รับผิดชอบ
(นายพานิช พันธุ์)

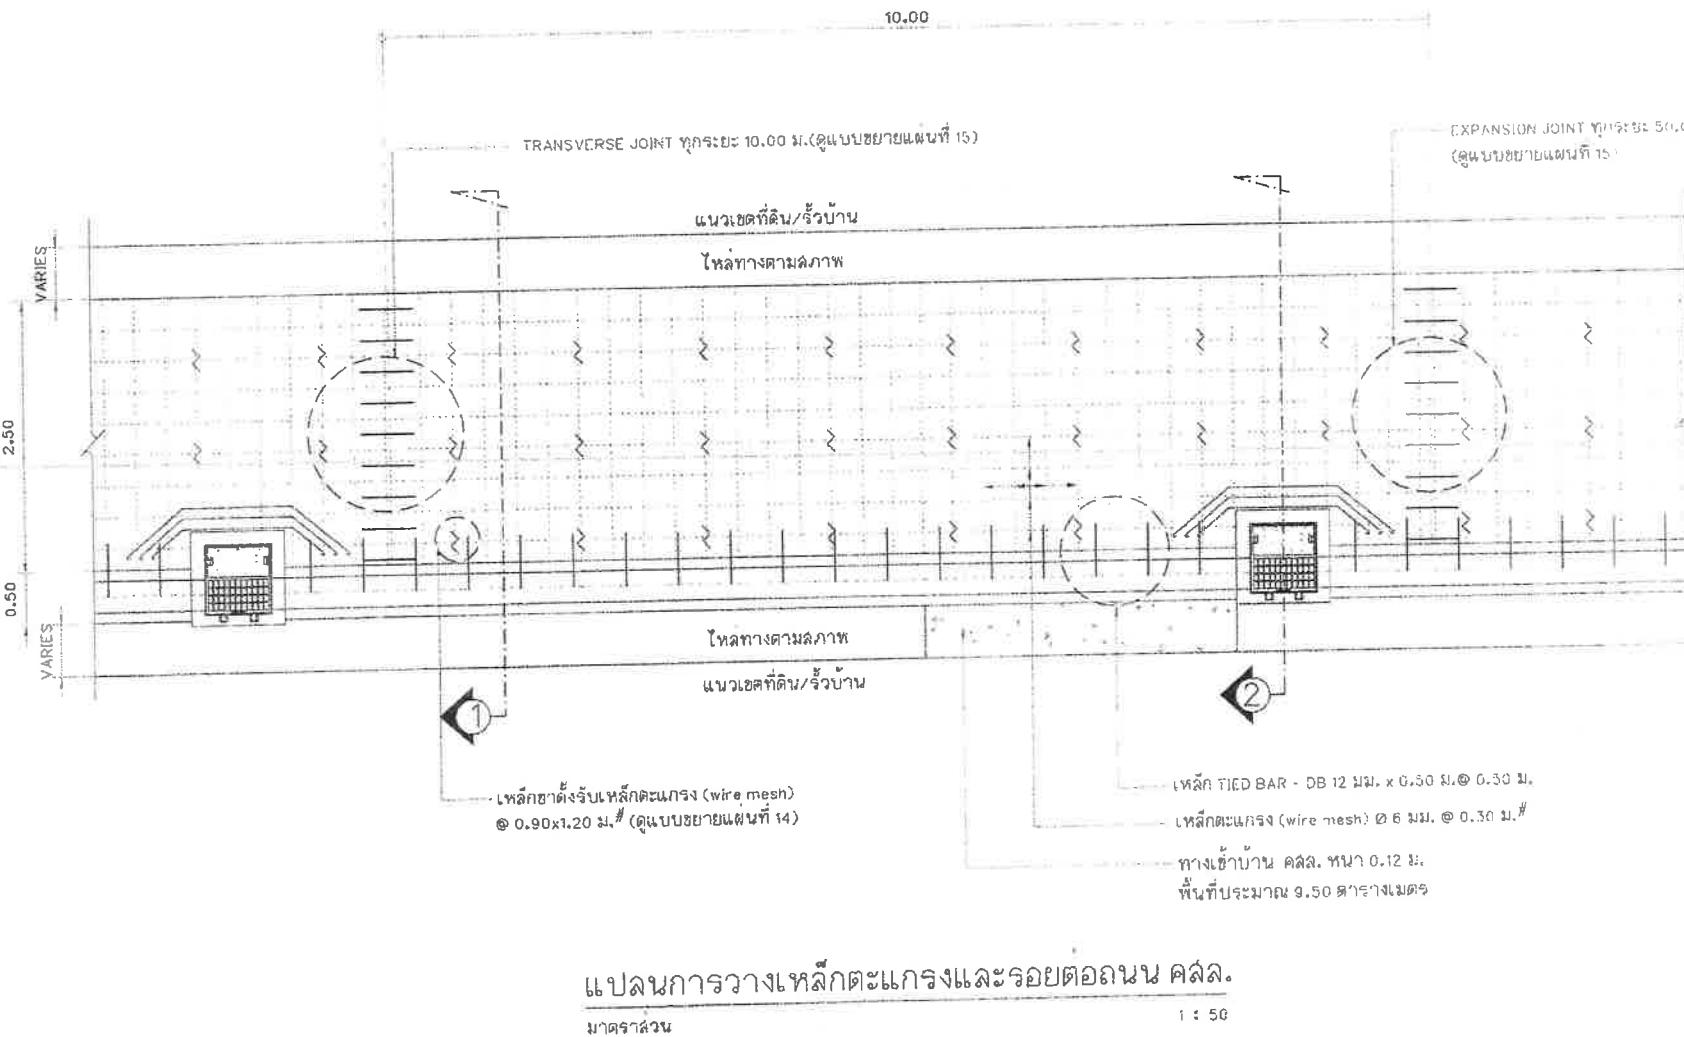

หมายเหตุ : ดำเนินการร้อยตอณนน (TRANSVERSE JOINT) และร้อยตอณน เพื่อการขยายตัว (EXPANSION JOINT) ลักษณะรับน้ำเสียที่ดินค่าเท่านั้น ใช้ต่อตามความเหมาะสม
และยึดเหล็กไว้ควรรุน โดยมีระยะห่างจากขอบป้อมไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร

สำนักซ่างเทศบาลนราภัยเชือค

โครงการ

ก่อสร้างสะพาน ถนนสุราษฎร์ฯ ฯ ๗๓
บริเวณบ้านสุราษฎร์ฯ ๒ ชุมชน ๔๐



ลักษณะที่ดินใช้งาน

บริเวณดินบ้านสุราษฎร์ฯ ๑ ชุมชน ๔๐

ผู้ออกแบบ (นายวิวัฒน์ พิริยะวัฒน์
นายวิวัฒน์ พิริยะวัฒน์)

ผู้ออกแบบ (นายวิวัฒน์ พิริยะวัฒน์
นายวิวัฒน์ พิริยะวัฒน์)

ผู้ควบคุมงาน (นายวิวัฒน์ พิริยะวัฒน์
นายวิวัฒน์ พิริยะวัฒน์)

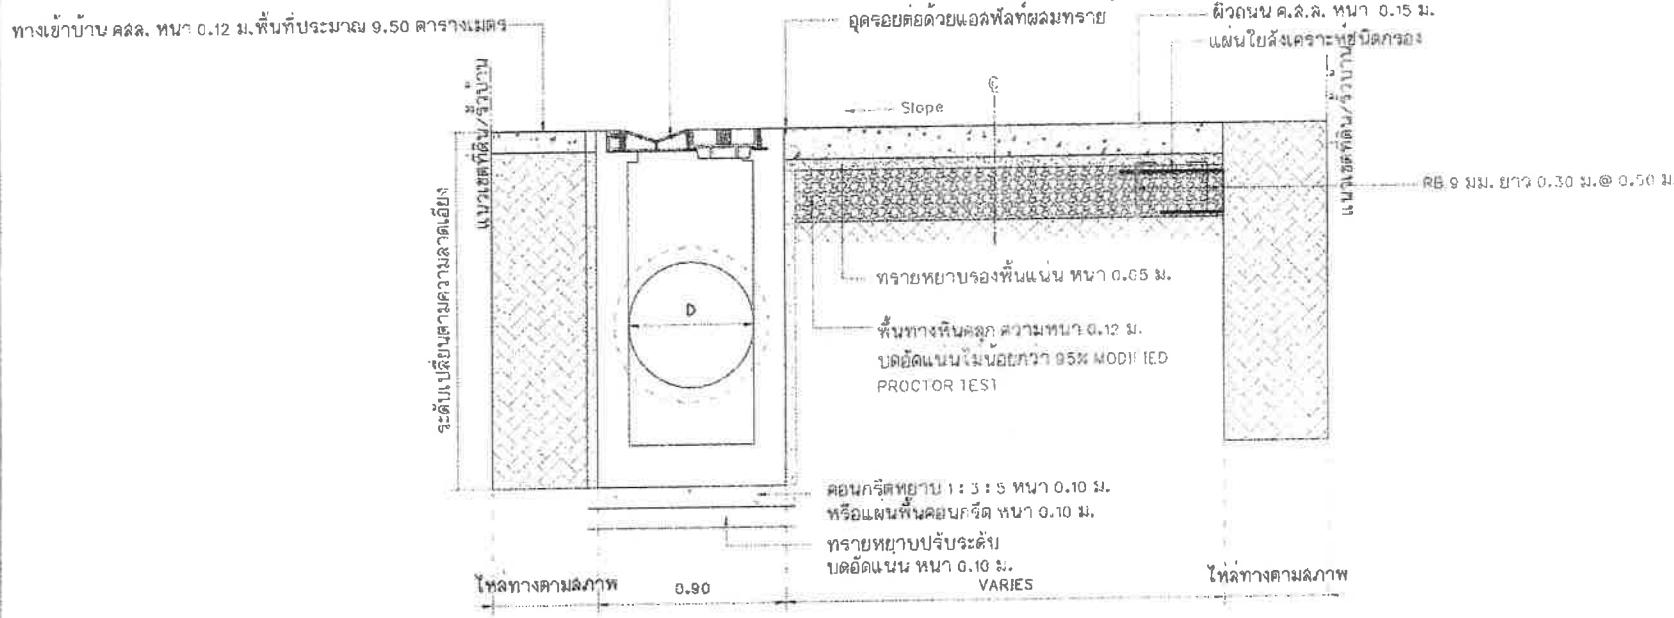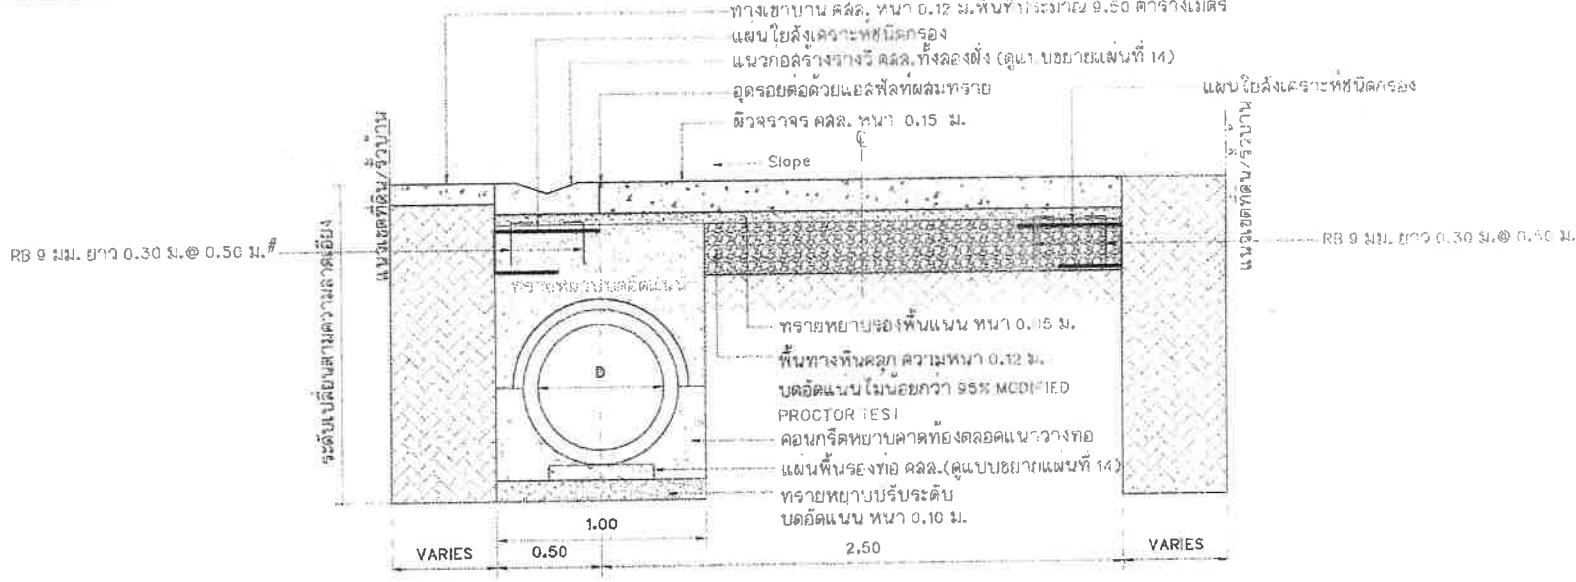

สำนักงานทรัพยากรดูแลอาคารและเครื่องจักร

โครงการ

ก่อสร้างถนน คลองและทางเดินบ้ำบ้ำ
บริเวณถนนสุราษฎร์ฯ ช่วงที่ 2 ระยะ 4.0

ลงนามที่ด้านขวาของ

บริเวณที่ด้านขวาของ

ลงนามที่ด้านขวาของ
(นายพัฒนา พรหมพันธุ์)
(นายพัฒนา พรหมพันธุ์)

ลงนามที่ด้านขวาของ
(นายพัฒนา พรหมพันธุ์)

ลงนามที่ด้านขวาของ
(นายพัฒนา พรหมพันธุ์)
(นายพัฒนา พรหมพันธุ์)

ลงนามที่ด้านขวาของ
(นายพัฒนา พรหมพันธุ์)


0.90
VARIES ไม่น้อยกว่า 0.64 VARIES

ผาบอพักที่หลังห้องน้ำ 1 ชานชาล ไม่น้อยกว่า 0.64×0.64 ม. (ดูแบบอย่างแผนที่ 12)

บันไดข้ามภาระชั้นเดียว

ห้องน้ำนี้ คลล.บากရางลืน ม.อ.ก.ชั้น 3

0.90
VARIES ไม่น้อยกว่า 0.64 VARIES



ผาบอพักที่หลังห้องน้ำ 1 ชานชาล ไม่น้อยกว่า 0.64×0.64 ม. (ดูแบบอย่างแผนที่ 12)

บันไดข้ามภาระชั้นเดียว

สำนักช่างเทศบาลนครปักษ์ใต้

โครงการ

กลยุทธ์ของนิรัตน์และพัฒนาฯ จำกัด
บริษัทสถาปัตยกรรมชั้นนำ จำกัด ๒ จำกัด ๔๐

สถาบันที่ดีดีโครงการ

บริษัทสถาปัตยกรรมชั้นนำ จำกัด ๒ จำกัด ๔๐

สำนักช่างเทศบาลนครปักษ์ใต้

(นายกฤษณะ พินทร์)

(นายพัฒนา พัฒนาวัฒนา)

เชิญแบบ

(นายสมชาย คงสวัสดิ์)

ห้องน้ำที่ต้องการ

(นายวิชัย กุศลเดช)

สถาปัตยิก

(นายวิภาดา นนท์)

เชิงทาง

(นายอรุณ พัฒนา)

ห้องน้ำที่ต้องการ

(นายอรุณ พัฒนา)

ห้องน้ำที่ต้องการ

(นายวิภาดา นนท์)

ห้องน้ำที่ต้องการ

(นายอรุณ พัฒนา)

ห้องน้ำที่ต้องการ

(นายวิชัย กุศลเดช)

ห้องน้ำที่ต้องการ

(นายวิภาดา นนท์)

ห้องน้ำที่ต้องการ

(นายอรุณ พัฒนา)

ห้องน้ำที่ต้องการ

(นายวิชัย กุศลเดช)

ห้องน้ำที่ต้องการ

(นายวิภาดา นนท์)

ห้องน้ำที่ต้องการ

(นายอรุณ พัฒนา)

ห้องน้ำที่ต้องการ

(นายวิชัย กุศลเดช)

แปลนการวางท่อระบายน้ำ

มาตรฐาน

1:20

0.90
VARIES ไม่น้อยกว่า 0.64 VARIES

ผาบอพักที่หลังห้องน้ำ 1 ชานชาล ไม่น้อยกว่า 0.64×0.64 ม. (ดูแบบอย่างแผนที่ 12)

ฉุดรอยต่อด้วยแอลฟ์ล็อกส์ล็อมทราย

กรอบเบล็กท่อเหล็กน้ำดื่ม โดยรอบ

บันไดรายน้ำ น้ำร้อนและ

เกค่อนรีดหัวบ่อตามท้องท่อด้วยหัวท่อห้องน้ำท่อ

ห้องน้ำนี้ คลล.บากရางลืน ม.อ.ก.ชั้น 3

0.15

0.05

ห้องน้ำที่ต้องการ
แม่นพื้นจริงห้อง (ดูแบบอย่างแผนที่ 14)

ห้องน้ำที่ต้องการ
แม่นพื้นจริงห้อง (ดูแบบอย่างแผนที่ 14)

คงกระพันท์ 1:3 : 5 หนา 0.10 ม.

หรือแผ่นพื้นห้องน้ำ 0.10 ม.

กระเบื้องห้องปูด้วยดับบ


บล็อกดูบันหนา 0.10 ม.

รูปตัดตามยาวการวางท่อระบายน้ำ

มาตรฐาน

1:20

0.90
VARIES ใหม่ยกเว้นค่า 0.64 VARIES

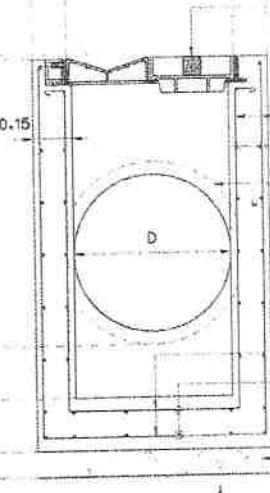

ผ้าบอพักเหล็กหกเหลี่ยม:
ขนาดไม่ใช้ยกเว้น 0.64×0.64 ม. (ดูแบบอย่างแผนที่ 12)

RB 9 น.m. @ 0.20 ม.

RB 9 น.m. @ 0.20 ม.

ท่อระบายน้ำ คลล. ปากrajang ลิ้น ม.อ.ก.ชั้น 3

RB 9 น.m. @ 0.20 ม.

RB 9 น.m. @ 0.20 ม.


ค้อนกีดขวาง 1: 3 : 5 หนา 0.10 ม.

หรือแผ่นพื้นคอนกรีต หนา 0.10 ม.

ทรายทรายบาร์บีรัดบีบด็อกแน่นหนา 0.10 ม.

แบบขยายบ่อพัก คลล.

มาตราส่วน 1: 20

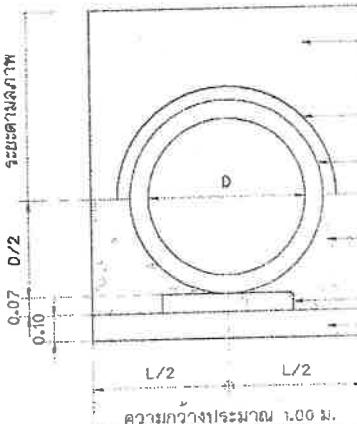

หมายเหตุ

1. กาวสูตรน้ำจางท่อระบายน้ำ ถูกต้องมากกว่า ไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร
2. ใช้แล็คจีดทองการให้เหลืองบ้ำและสนำท่อระบายน้ำไว้ในช่องห้องท่อหัก
3. พาบอพักลามารดับริบบ์ลี่ย์ให้ด้วยความเที่ยงตรง
4. กรณีต้องเปลี่ยนการก่อสร้างฝาบบอพักจะต้องหุ้มหลาลลิก้า อย่างเพียงพอตามที่ได้ระบุ

แบบขยายการวางท่อระบายน้ำ คลล.

มาตราส่วน 1: 20

สำนักช่างท่อบาลนศูนย์ภาคใต้

ผู้ลงนาม

ก่อสร้างอุตสาหกรรมและระบบบำบัด:
บริษัทบล๊อกชาลล์ จำกัด 40

ลงนามที่ด้านซ้ายของ

บริษัทบล๊อกชาลล์ จำกัด 40

ลายเซ็น

(นายกานัน พิมลกุล)
(นายกานัน พิมลกุล)

เขียนแบบ

(นายกานัน พิมลกุล)
(นายกานัน พิมลกุล)

พิจารณาและอนุมัติแบบ

(นายกานัน พิมลกุล)
(นายกานัน พิมลกุล)

ลงนาม

(นายกานัน พิมลกุล)
(นายกานัน พิมลกุล)

วิธีการ


(นายกานัน พิมลกุล)
(นายกานัน พิมลกุล)

ลงนามที่ด้านขวาของ

(นายกานัน พิมลกุล)
(นายกานัน พิมลกุล)


ผู้รับผิดชอบ

(นายกานัน พิมลกุล)
(นายกานัน พิมลกุล)

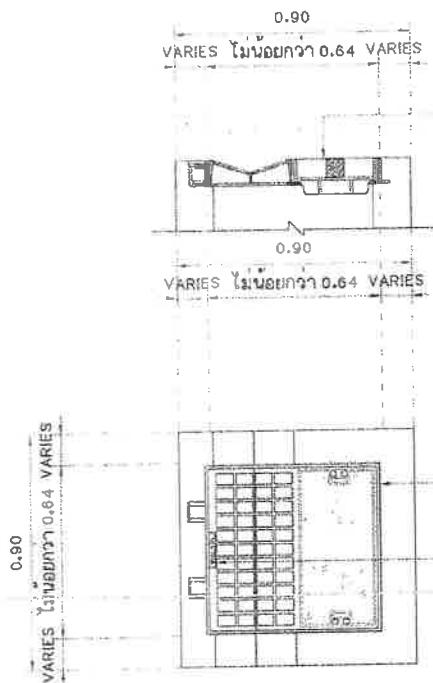

ฝาบอพักเหล็กหล่อเหลี่ยม 1
ขนาดไม่น้อยกว่า 0.64×0.64 ม.

0.90
VARIES ไม่น้อยกว่า 0.64 VARIES



ฝาบอพักเหล็กหล่อเหลี่ยม 2
ขนาดไม่น้อยกว่า 0.64×0.64 ม.

0.90
VARIES ไม่น้อยกว่า 0.64 VARIES

แบบขยายฝาบอพักเหล็กหล่อเหลี่ยม 1

มาตรฐาน

1:20

ท.น.บก.

แบบขยายอักษรย่อเทคบานนครอป้าเกร็จด์

มาตรฐาน

1:5

หมายเหตุ

รูปแบบด้าที่แสดงเป็นเพียงรูปแบบเดียว และมาตรฐานลักษณะนี้ สามารถปรับเปลี่ยนได้
ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องเล่นอ่อนนุ่มด้วย ทั้งรูปแบบฝาบอ และลักษณะที่อยู่ติดตั้ง

แบบขยายฝาบอพักเหล็กหล่อเหลี่ยม 2

มาตรฐาน

1:20



แบบขยายตราลัญญาลักษณ์เทคบานนครอป้าเกร็จด์

มาตรฐาน

1:20

สำนักงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ

โครงการ

กอกลั่นดูบบัน คลังแสงท่าทรายท่าทราย
บริเวณดอนดุลชาบะสากล 2 ชั้น 40

สถานที่ที่ใช้งาน

บริเวณดอนดุลชาบะสากล 2 ชั้น 40

ผู้จัด (นายานันท์ พันธุ์)
(นายพัฒน์ พร้อมใจ)

ผู้ออกแบบ (นายสมชาย มนตรี)
(นายสมชาย มนตรี)


ผู้ควบคุม (นายวิชราษฎร์ สมบูรณ์)
(นายวิชราษฎร์ สมบูรณ์)

ผู้เชิญ (นาย วิจิตร นนท์)
(นาย วิจิตร นนท์)

ผู้ตรวจสอบ (นาย วิจิตร นนท์)
(นาย วิจิตร นนท์)


ผู้ห้ามนำเข้าออกประเทศ (นาย วิจิตร นนท์)
(นาย วิจิตร นนท์)

ผู้รับผิดชอบ (นาย วิจิตร นนท์)
(นาย วิจิตร นนท์)

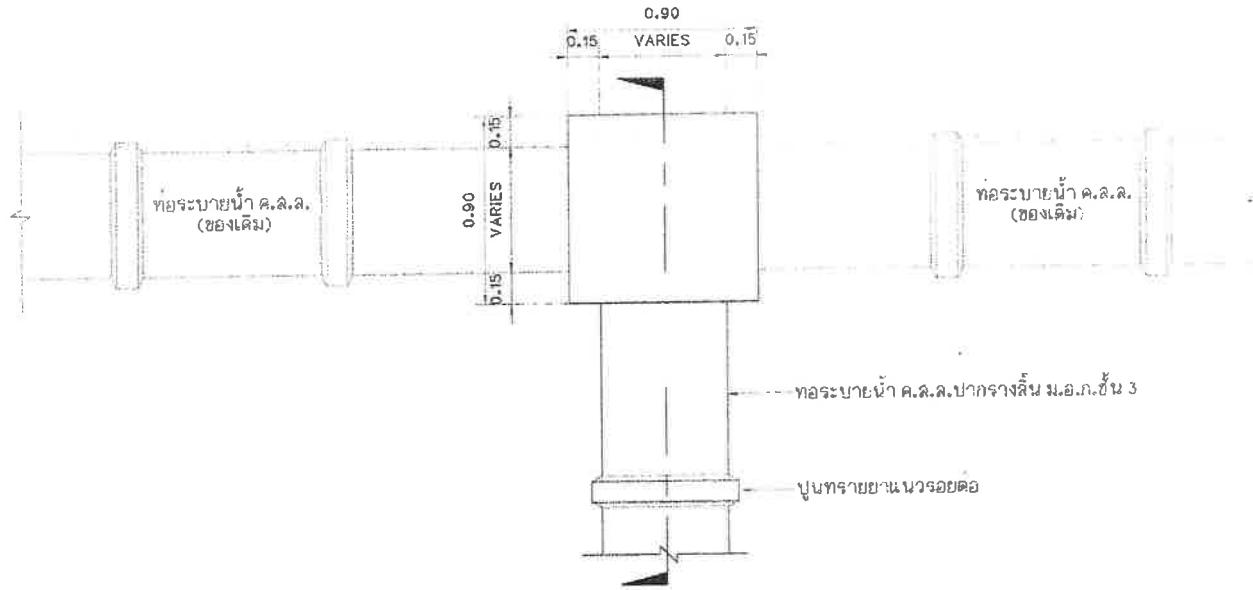

แบบการเชื่อมท่อในกรณีเชื่อมกับท่อระบายน้ำซ่องเดิม
มาตรฐาน

1:25

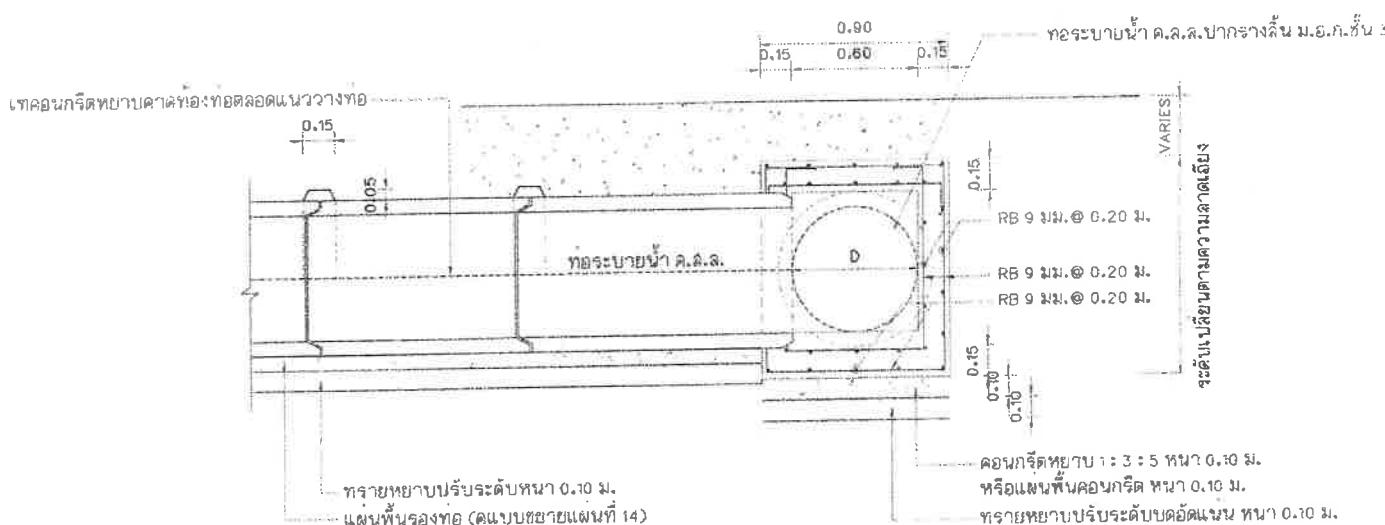

แบบการเชื่อมท่อระบายน้ำซ่องเดิม
มาตรฐาน

1:25

สำเนาของเทศบาลนครป่าสัก

ตรวจสอบ

กมลวิจารณ์ มงคล. เผด็จชัยวงศ์
บริเวณบ้านลูกกรุงประชารัตน์ 2 หมู่ 40

ลงนามที่ที่ 1 โครงการ

บริเวณบ้านลูกกรุงประชารัตน์ 2 หมู่ 40

ลงนาม
(นายวิจารณ์ มงคลชัยวงศ์)
(นายกฤษณะ พงษ์พัฒนาวงศ์)

ลงนาม
(นายศรีสุขุม สมศักดิ์)
(นายศรีสุขุม สมศักดิ์)

ลงนาม
(นายมนต์ริก แม่จันทร์)

ลงนาม
(นางสาววนิชยา พนพิริยะ)
(นางสาววนิชยา พนพิริยะ)

ลงนาม
(นางสาวนันดา รังษีรัตน์)
(นางสาวนันดา รังษีรัตน์)

ลงนาม
(นายจันทร์ ใจดี)
(นายจันทร์ ใจดี)

ลงนาม
(นายทิพย์ ใจดี)
(นายทิพย์ ใจดี)

ลงนาม
(นายศรีสุขุม สมศักดิ์)
(นายศรีสุขุม สมศักดิ์)

ลงนาม
(นายมนต์ริก แม่จันทร์)
(นายมนต์ริก แม่จันทร์)

ลงนาม
(นายจันทร์ ใจดี)
(นายจันทร์ ใจดี)

ลงนาม
(นายทิพย์ ใจดี)
(นายทิพย์ ใจดี)

ลงนาม
(นายศรีสุขุม สมศักดิ์)
(นายศรีสุขุม สมศักดิ์)

ลงนาม
(นายมนต์ริก แม่จันทร์)
(นายมนต์ริก แม่จันทร์)


ลงนาม
(นายจันทร์ ใจดี)
(นายจันทร์ ใจดี)

ลงนาม
(นายทิพย์ ใจดี)
(นายทิพย์ ใจดี)

ลงนาม
(นายศรีสุขุม สมศักดิ์)
(นายศรีสุขุม สมศักดิ์)

ลงนาม
(นายมนต์ริก แม่จันทร์)
(นายมนต์ริก แม่จันทร์)


ลงนาม
(นายจันทร์ ใจดี)
(นายจันทร์ ใจดี)

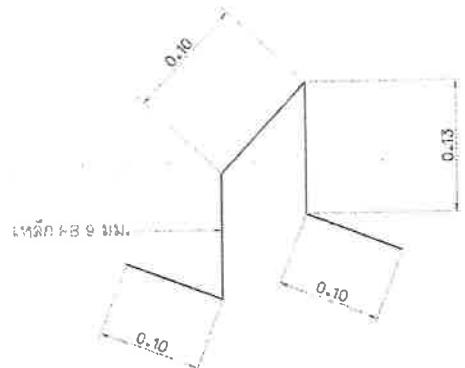

แบบขยายเหล็กขาตั้งรูปเหล็กตัวแกร่ง (ผิว คลล. หนา 0.15 ม.)

มาตรฐาน

1 : 5

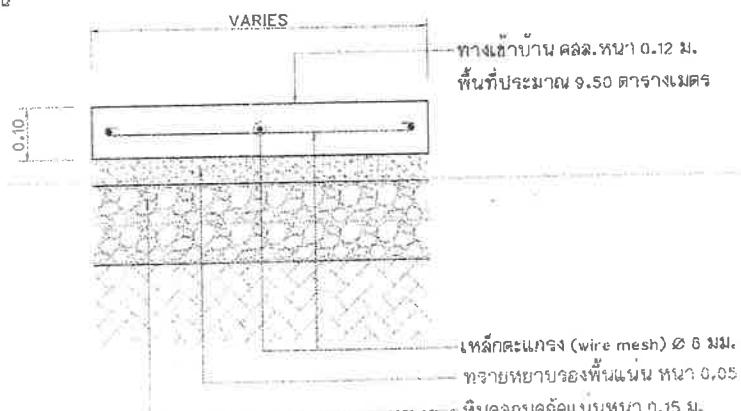

เหล็กดัดแกร่ง (wire mesh) @ 0.30 ม. #


ทรายหยาบรองพื้นแน่น หนา 0.05 ม.

หินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.15 ม.

แบบขยายรูปตัดทางเข้าบ้าน คลล. หนา 0.12 ม.

มาตรฐาน


1 : 10

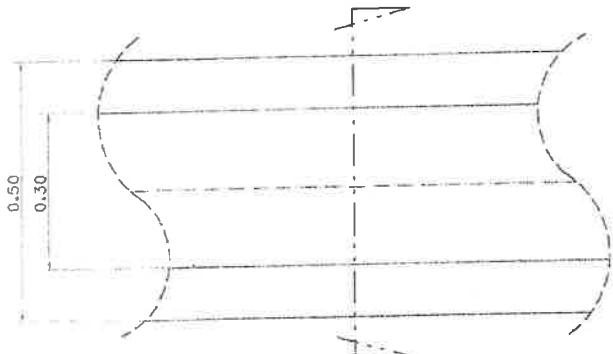

แบบขยายเปลี่ยนร่างวี คลล.

มาตรฐาน


1 : 10




ขยายตัดร่างวี คลล.

มาตรฐาน

1 : 10

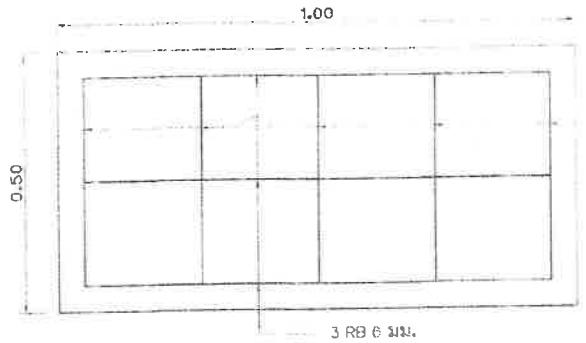

1.00




3 RB 6 มม.

แบบขยายเปลี่ยนพื้นรองท่อ


มาตรฐาน

1 : 10



5 RB 6 มม.

3 RB 6 มม.



หินอ่อนหินร่องรอย หนา 0.10 ม.



หินอ่อนหินร่องรอย หนา 0.10 ม.



หินอ่อนหินร่องรอย หนา 0.10 ม.

แบบขยายรูปตัดแผ่นพื้นรองท่อ

มาตรฐาน

1 : 10

ขนาดท่อ Ø	ขนาดแผ่นพื้นรองท่อ	
	ความกว้าง	ความยาว
Ø 0.30 m.	0.40 m.	1.00 m.
Ø 0.40 m.	0.40 m.	1.00 m.
Ø 0.60 m.	0.50 m.	1.00 m.
Ø 0.80 m.	0.40 m.	2.00 m.
Ø 1.00 m.	0.50 m.	2.00 m.

สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด

โครงการ

ก่อสร้างถนน คลล.และทางเดินบ้าน
บริเวณหมู่บ้านชุมชนชาลาราม 2 ชั้น 40

ผู้ดำเนินโครงการ

บริษัทสถาปัตย์ไทยจำกัด
(นายพงษ์เพ็ญศรี)
(นายพงษ์เพ็ญศรี)

ผู้ออกแบบ
(นายไชยวัฒน์ พูลสวัสดิ์)
(นายไชยวัฒน์ พูลสวัสดิ์)

ผู้ควบคุมงาน
(นายไชยวัฒน์ พูลสวัสดิ์)
(นายไชยวัฒน์ พูลสวัสดิ์)

ผู้ควบคุมงบประมาณ
(นายไชยวัฒน์ พูลสวัสดิ์)

ผู้ควบคุมเวลา
(นายไชยวัฒน์ พูลสวัสดิ์)

ผู้ควบคุมคุณภาพ
(นายไชยวัฒน์ พูลสวัสดิ์)

ผู้ควบคุมเชิงเทคนิค
(นายไชยวัฒน์ พูลสวัสดิ์)

ผู้ควบคุมเชิงเอกสาร
(นายไชยวัฒน์ พูลสวัสดิ์)

ผู้ควบคุมเชิงกฎหมาย
(นายไชยวัฒน์ พูลสวัสดิ์)

ผู้ควบคุมเชิงการเงิน
(นายไชยวัฒน์ พูลสวัสดิ์)

ผู้ควบคุมเชิงสังคม
(นายไชยวัฒน์ พูลสวัสดิ์)

ผู้ควบคุมเชิงสิ่งแวดล้อม
(นายไชยวัฒน์ พูลสวัสดิ์)

ผู้ควบคุมเชิงสุขภาพ
(นายไชยวัฒน์ พูลสวัสดิ์)

ผู้ควบคุมเชิงความปลอดภัย
(นายไชยวัฒน์ พูลสวัสดิ์)

ผู้ควบคุมเชิงความเสี่ยง
(นายไชยวัฒน์ พูลสวัสดิ์)

ผู้ควบคุมเชิงความต้องการ
(นายไชยวัฒน์ พูลสวัสดิ์)

แบบขยาย EXPANSION JOINT


มาตรฐาน

1:10

ทุกระยะ 50.00 ม.

0.05
0.15
J/2, J/2

เหล็กชาร์ตซึ่งรับเหล็กดัดแปลง (wire mesh)
◎ 0.90x1.20 ม. # (ดูแบบขยาย)

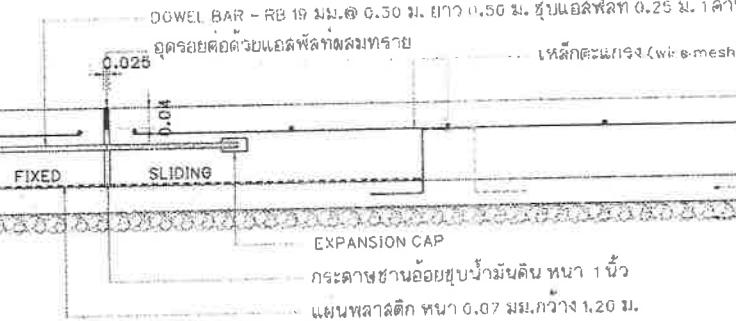

เหล็กดัดแปลง (wire mesh) ◎ 6 มม. @ 0.30 ม. #

กราดดักชานรองพื้นแมลงมุมหนา 0.05 ม.
พื้นทรายที่นิ่มครุภัค ความกว้างหนา 0.12 ม.
เหล็กดัดแปลง (wire mesh) ◎ 6 มม. @ 0.30 ม. #
95% MODIFIED PROCTOR TEST

แบบขยาย TRANSVERSE JOINT


มาตรฐาน

1:10

ทุกระยะ 10.00 ม.

0.05
0.15
J/2, J/2

เหล็กชาร์ตซึ่งรับเหล็กดัดแปลง (wire mesh)
◎ 0.90x1.20 ม. # (ดูแบบขยาย)

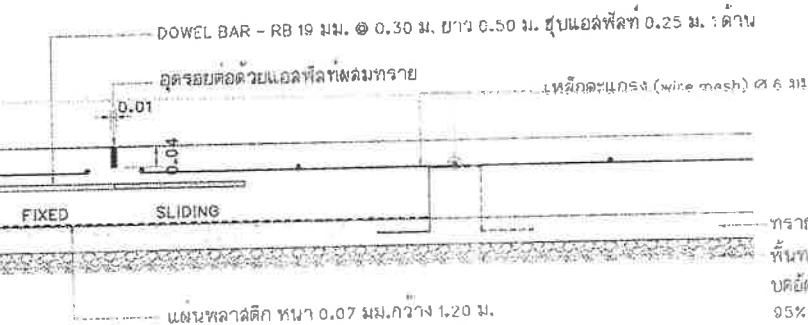

เหล็กดัดแปลง (wire mesh) ◎ 6 มม. @ 0.30 ม. #

กราดดักชานรองพื้นแมลงมุมหนา 0.05 ม.
พื้นทรายที่นิ่มครุภัค ความกว้างหนา 0.12 ม.
เหล็กดัดแปลง (wire mesh) ◎ 6 มม. @ 0.30 ม. #
95% MODIFIED PROCTOR TEST

แบบขยาย CONSTRUCTION JOINT


มาตรฐาน

1:10

ทุกระยะการทายดูแลอนกธิ์ แสงสว่าง

0.05
0.15
J/2, J/2

เหล็กชาร์ตซึ่งรับเหล็กดัดแปลง (wire mesh)
◎ 0.90x1.20 ม. # (ดูแบบขยาย)

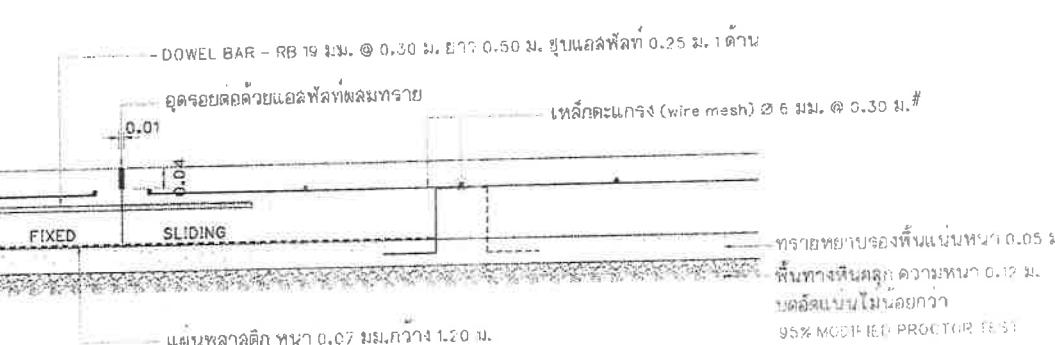

เหล็กดัดแปลง (wire mesh) ◎ 6 มม. @ 0.30 ม. #

กราดดักชานรองพื้นแมลงมุมหนา 0.05 ม.
พื้นทรายที่นิ่มครุภัค ความกว้างหนา 0.12 ม.
เหล็กดัดแปลง (wire mesh) ◎ 6 มม. @ 0.30 ม. #
95% MODIFIED PROCTOR TEST

สำนักงานเขตบางนาและปากเกร็ด

โครงการ

ก่อสร้างถนน คลองและห้วยบางน้ำ
บริเวณถนนอุดามราชธานี ระยะ 2 ตอน 40

สำนักปลัดฯ

บริเวณถนนอุดามราชธานี ระยะ 2 ตอน 40

ผู้จัดการ วิภาวดี
(นายกานต์ พัฒนาวงศ์)
ผู้ออกแบบ ธรรมรงค์
(นายธรรมรงค์ ใจดี)


ผู้ควบคุมเชิงสถาปัตย์
(นายวิรชัย ใจดี)

สถาปัตย์
(นางสาวอรุณรัตน์ นันทนิจาร์)

ผู้ควบคุมเชิงสถาปัตย์
(นายวิรชัย ใจดี)

สถาปัตย์
(นายอรุณรัตน์ ใจดี)

ผู้ควบคุมเชิงสถาปัตย์
(นายวิรชัย ใจดี)

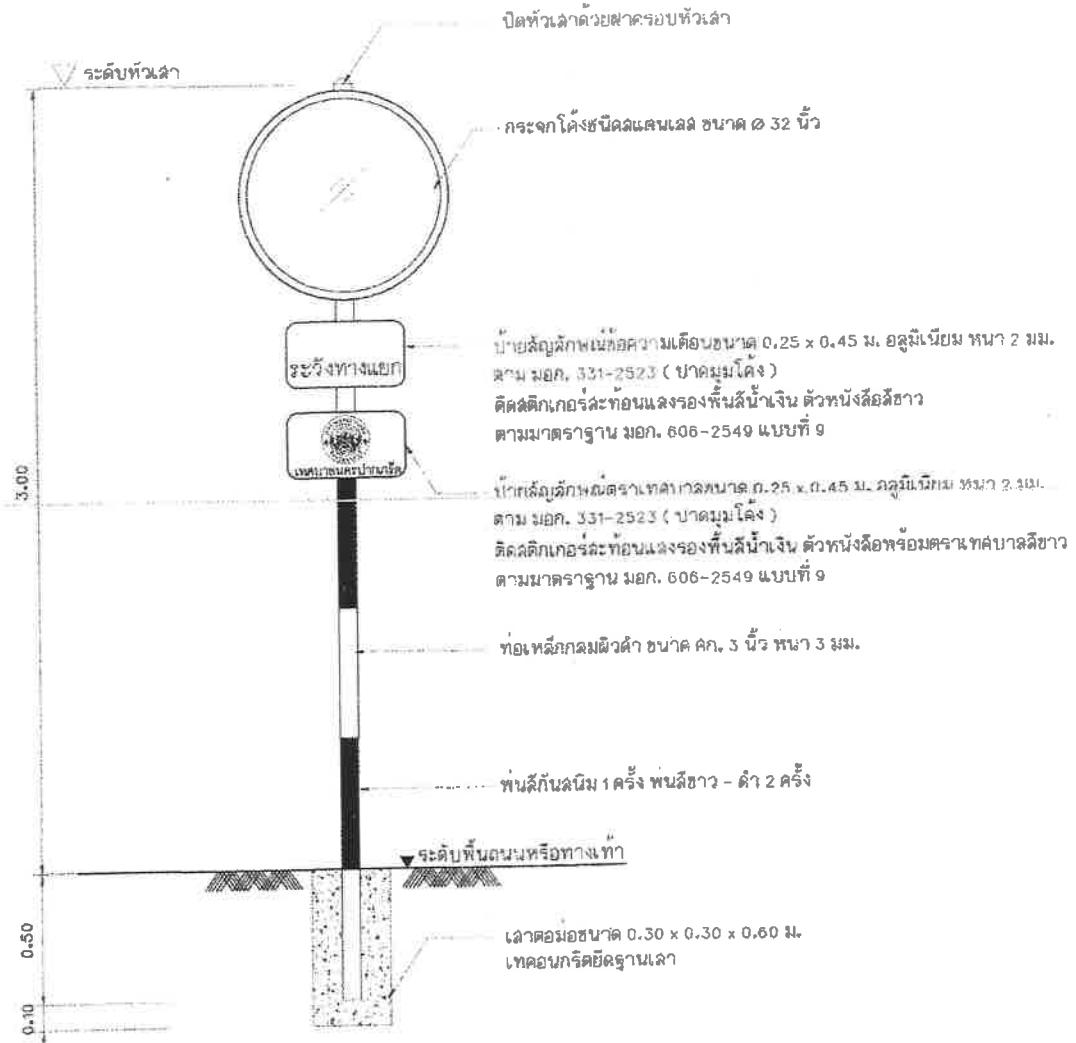

แบบขยายกระเจกโคง

มาตราล่ววน 1:20

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ใบอนุญาต

ก่อสร้างถนน พหลฯ ท่อระบายน้ำ
บริเวณบ่อขุดประชาธิรัตน์ 2 ชั้น 40

สถานที่ตั้งโครงการ

บ้านหนองสุขะประชาธิรัตน์ 2 ชั้น 40

ชื่อเจ้า

นายพงษ์ บินสุข
(นายพงษ์ บินสุข พ่อแม่ของเจ้า)

ลายเซ็น

นายพงษ์ บินสุข
(นายพงษ์ บินสุข ผู้ดูแลบ้าน)

ผู้รับเหมา

นายวิรชัย กานต์
(นายวิรชัย กานต์ ผู้รับเหมา)

ลายเซ็น

นายวิรชัย กานต์
(นายวิรชัย กานต์ ผู้รับเหมา)

ผู้ตรวจสอบ

นายอุดม ลักษิต
(นายอุดม ลักษิต)

ลายเซ็น

นายอุดม ลักษิต
(นายอุดม ลักษิต)

ผู้รับเหมา

นายวิรชัย กานต์
(นายวิรชัย กานต์ ผู้รับเหมา)

ลายเซ็น

นายวิรชัย กานต์
(นายวิรชัย กานต์ ผู้รับเหมา)

ผู้ตรวจสอบ

นายอุดม ลักษิต
(นายอุดม ลักษิต)

ลายเซ็น

นายอุดม ลักษิต
(นายอุดม ลักษิต)


ผู้รับเหมา

นายวิรชัย กานต์
(นายวิรชัย กานต์ ผู้รับเหมา)

ลายเซ็น


นายวิรชัย กานต์
(นายวิรชัย กานต์ ผู้รับเหมา)

แบบด้านหน้าบ่ายเตือนไฟกระพริบใช้ล่าเชลล์

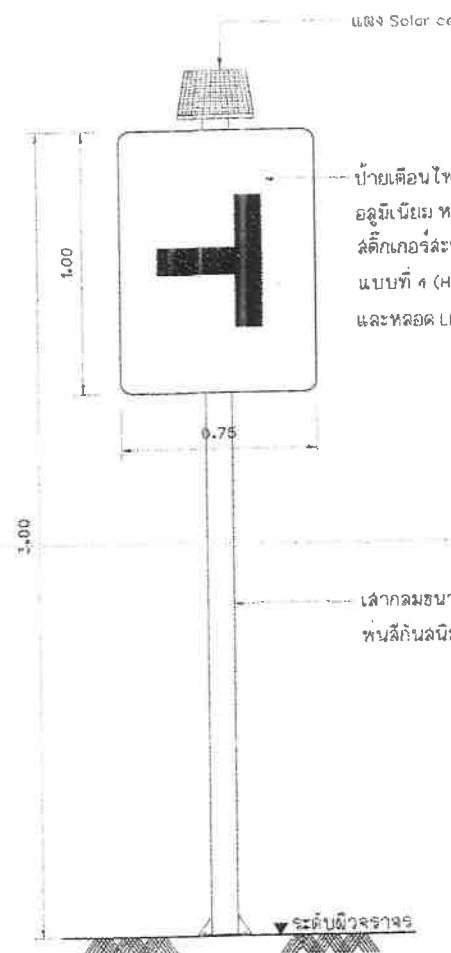

รูปด้านหน้าบ่ายเตือนไฟกระพริบใช้ล่าเชลล์
มาตราส่วน 1:20

แบบติดตั้งบ่ายเตือนไฟกระพริบใช้ล่าเชลล์
มาตราส่วน 1:20

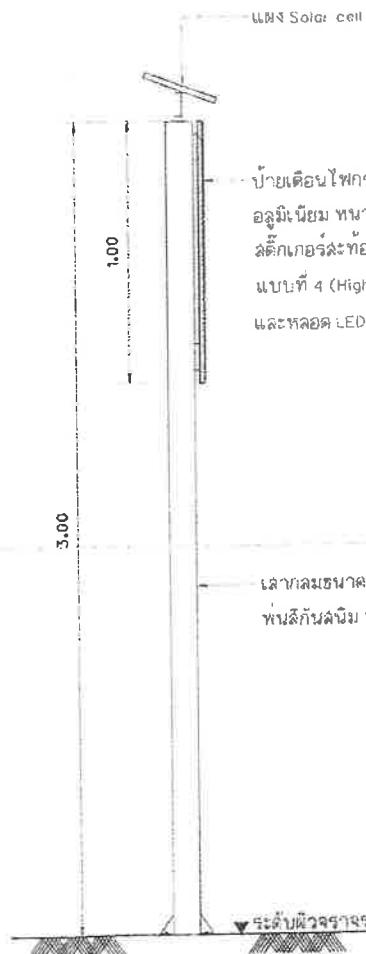

รูปด้านข้างบ่ายเตือนไฟกระพริบใช้ล่าเชลล์
มาตราส่วน 1:20

สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด

โครงการ

ก่อสร้างถนน รถร.และห้องน้ำบ้ำ
บริเวณบ้านฉางบะงาชุมชนที่ ๒ หมู่ ๔

ลงนามที่ดังในคราวนี้

บริเวณบ้านฉางบะงาชุมชนที่ ๒ หมู่ ๔

ผู้จัดทำ (นายสมชาย พัฒนาวงศ์)
(นายพงษ์สิทธิ์ พัฒนาวงศ์)


ผู้ออกแบบ (นายวิวัฒน์ พัฒนาวงศ์)
(นายวิวัฒน์ พัฒนาวงศ์)

ผู้ควบคุมงาน (นายวิวัฒน์ พัฒนาวงศ์)
(นายวิวัฒน์ พัฒนาวงศ์)

ผู้ควบคุมงบประมาณ (นายวิวัฒน์ พัฒนาวงศ์)
ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ผู้ควบคุมงบประมาณ (นายวิวัฒน์ พัฒนาวงศ์)
ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ผู้ควบคุมงบประมาณ (นายวิวัฒน์ พัฒนาวงศ์)
ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗




ແພີງ Solar cell

ແບບຂໍຍາຍປ້າຍເດືອນໄຟກຣະພົມໃຈລາເຊລລ

ມາຄຣາລວມ

1:20

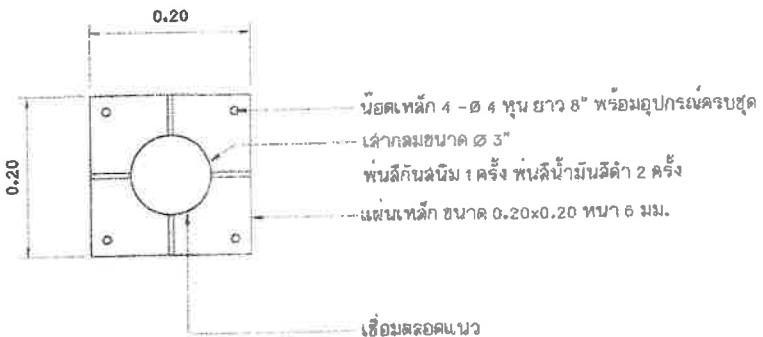

ແບບຂໍຍາຍຄູານເລາປ້າຍເດືອນໄຟກຣະພົມໃຈລາເຊລລ

ມາຄຣາລວມ

1:20

ສໍານັກສໍາຮາດຕະບາລນຄອງປາກເກົດ

ໂຄຮາຕາ

ກ່ອງວ່າງດນ ຂອບແລະທ່ອງຮະນາມ
ປາກລະຫນນຄູາປະຈາວອົດ 2 ສອນ 40

ສົດບາຍເຊີ້ນໄລຍະກາ

ປາກລະຫນນຄູາປະຈາວອົດ 2 ຂອບ 40

ຄົກວຽກ
(ບໍ່ມາກັນໄວ້ຢູ່ນັ້ນ)
(ບໍ່ມາກັນໄວ້ຢູ່ນັ້ນ)


ເລີຍພັນ
(ບໍ່ມາກັນໄວ້ຢູ່ນັ້ນ)

ທ່ອງນ້ຳມາກັນໄວ້ຢູ່ນັ້ນ
(ບໍ່ມາກັນໄວ້ຢູ່ນັ້ນ)

ອອກປິບ
(ບໍ່ມາກັນໄວ້ຢູ່ນັ້ນ)

ອົດການ
(ບໍ່ມາກັນໄວ້ຢູ່ນັ້ນ)

ທ່ອງນ້ຳມາກັນໄວ້ຢູ່ນັ້ນ
(ບໍ່ມາກັນໄວ້ຢູ່ນັ້ນ)

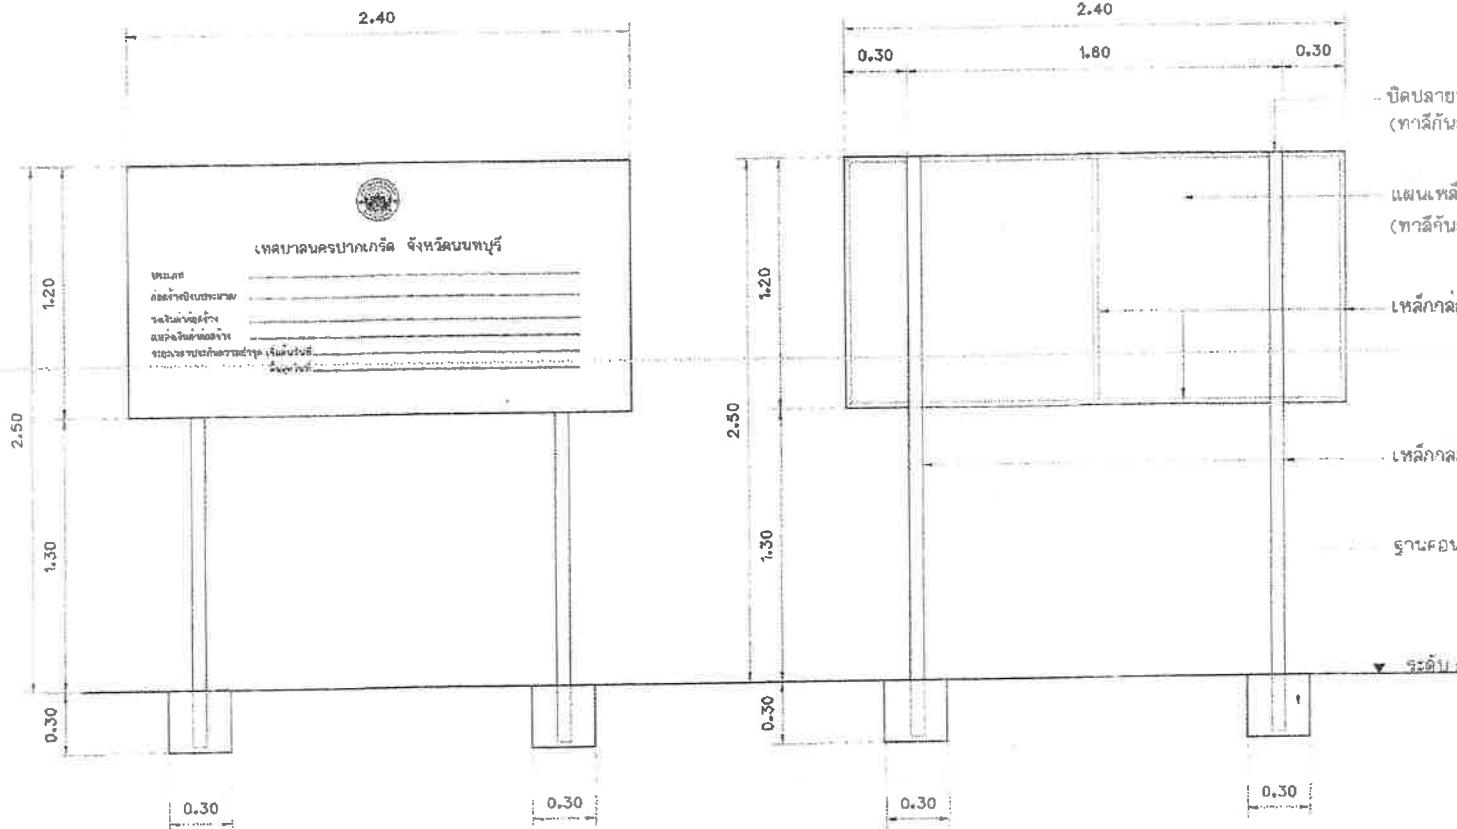

แบบป้ายโครงการ

มาตราส่วน 1:25

หมายเหตุ พื้นป้ายต้านหน้า - ด้านหลัง ทาสีกันลื่น/พื้นหน้าด้วยสีน้ำเงิน

ลักษณะขนาดไม่น้อยกว่า 0.04 m. ตราเทคโนโลยีชุดปากเกร็ด ขนาด 0.20 m.

สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด

ใบอนุญาต

ก่อสร้างตาม ผลิตภัณฑ์ชุดบาน้ำ
บริษัทสนับสนุนฯ จำกัด 2 ของ 40

ลูกค้าที่ต้องการทราบ

บริษัทลงบัญชี จำกัด 2 ของ 40

ผู้รับ

(นายอานันดา วิจิตร
นายพงษ์ศักดิ์ พงษ์พรมภานุ)

ผู้ออกแบบ

(นายอานันดา แสงล้วน
นายพงษ์ศักดิ์ พงษ์พรมภานุ)

ผู้ควบคุมงาน

(นายอานันดา แสงล้วน
นายพงษ์ศักดิ์ พงษ์พรมภานุ)

ผู้เชิญ

(นายอานันดา นนทบุรี
นายพงษ์ศักดิ์ พงษ์พรมภานุ)

ผู้ตรวจสอบ

(นายอานันดา แสงล้วน
นายพงษ์ศักดิ์ พงษ์พรมภานุ)

ผู้ควบคุมงาน

(นายอานันดา แสงล้วน
นายพงษ์ศักดิ์ พงษ์พรมภานุ)

ผู้ออกแบบ

(นายอานันดา แสงล้วน
นายพงษ์ศักดิ์ พงษ์พรมภานุ)

ผู้เชิญ

(นายอานันดา แสงล้วน
นายพงษ์ศักดิ์ พงษ์พรมภานุ)

ผู้ควบคุมงาน

(นายอานันดา แสงล้วน
นายพงษ์ศักดิ์ พงษ์พรมภานุ)

ผู้เชิญ

(นายอานันดา แสงล้วน
นายพงษ์ศักดิ์ พงษ์พรมภานุ)

ผู้ควบคุมงาน

(นายอานันดา แสงล้วน
นายพงษ์ศักดิ์ พงษ์พรมภานุ)

ผู้เชิญ

(นายอานันดา แสงล้วน
นายพงษ์ศักดิ์ พงษ์พรมภานุ)

ผู้ควบคุมงาน

(นายอานันดา แสงล้วน
นายพงษ์ศักดิ์ พงษ์พรมภานุ)